




Kwadratowy reflektor LED do szynoprzewodu trójfazowego - Regulowana moc: 12-42 W - 4000 K - CRI 90 - Kąt 35° x 70°.

Kwadratowy projektor LED do toru trójfazowego z regulowaną mocą od 12W do 40W. Asymetryczny kąt otwarcia 35° x 70° i neutralny odcień bieli (4000K). Wysoka dokładność kolorów (CRI>90), idealna do oświetlenia komercyjnego. Dostępne w czarnym i białym kolorze. ** 5-letnia gwarancja **



Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
Wysoki	140 mm
Szerokość	45mm
Kąt otwarcia (°)	35 x 70
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	D
CRI	90-95
ściemniałny	Nie
Kierowca	KGP
Forma	Cuadrado
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Kelwin (K)	4000
Długi	140mm
lumeny (Lm)	4000
Materiał	Aluminium
Materiał dyfuzor	Poliwęglan
Orientowalny	Tak
Moc (W)	40
Czujnik	Nie
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ toru	Trójfazowy

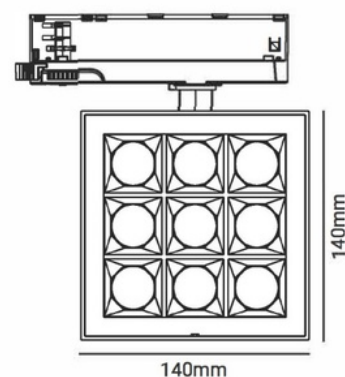

Rodzaj LED	Chip Bridgelux
Tonacja	Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Handel, Muzea - Galerie, Moda i detal

Product variants

Reference

Attributes

BPT-PS40W-SQUARE-B-4K

Kolor obudowy: Biały



BPT-PS40W-SQUARE-N-4K

Kolor obudowy: Czarny

