



Spot LED architectural pour rail monophasé - CCT - 40W - CRI 90


Projecteur LED architectural pour rail monophasé, 40W avec bords arrondis, présentant un design moderne et minimaliste. Comprend un système CCT pour ajuster la température de couleur (3000K-4000K-6000K). Haute précision des couleurs (IRC>90), parfait pour l'éclairage commercial. Disponible en noir et blanc. ** Garantie de 5 Ans **



Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc, Noir
Haut	200mm
Largeur	Ø95mm
Angle d'ouverture (°)	38
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
CRI	90-95
Dimmer	Non
Garantie	5 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	135 mm
Lumens (Lm)	3600
Matériau	Aluminium
Matériau diffuseur	Polycarbonate
Orientable	Oui
Puissance (W)	40
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	220 - 240 V CA
Type de rail	Monophasé
Type de LED	Puce Bridgelux
Tonalité	CCT
Usage extérieur	Non

Utilisation recommandée Hôtels, Commerce, Musées - Galeries, Mode et vente au détail

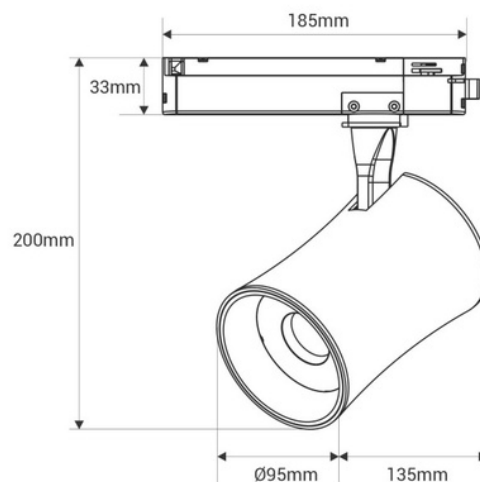

Variantes du produit

Référence

Attributs

BPM-40W-ARQ-CCT-B

Couleur du boîtier: Blanc



BPM-40W-ARQ-CCT-N

Couleur du boîtier: Noir

