

## Reflektor LED GOBO 20W - Optyka 45° - Zewnętrzny - Obrotowy


### Ref. KBLP20E-R-45

Projektor LED GOBO 20W + optyka 45° do projekcji logo, obrazów i insygniów na zewnątrz z wysoką jakością obrazu. Projekty obracających się lub stałych obrazów w wysokiej rozdzielczości. Użycie na zewnątrz (IP65). Optyka 45° z ręcznie regulowaną ostrością. Includes pilot zdalnego sterowania (bateria A23-12V nie jest dołączona). Barcelona LED oferuje usługę grawerowania laserowego logo na szklanych lustrach, w tym darmowe grawerowanie pierwszego logo w maksymalnie 4 kolorach z przewidywanym czasem dostawy od 10 do 15 dni.



### Product data

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Certyfikaty                      | CE, ROHS                             |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ (2021)                            |
| CRI                              | 80-85                                |
| Wymiary (mm) LxIxH               | 235 x 130                            |
| ściemniający                     | Nie                                  |
| Kierowca                         | Wewnętrzny                           |
| częstotliwość (Hz)               | 50 - 60                              |
| Częstotliwość użycia             | normalny                             |
| Gwarancja                        | Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata |
| IP                               | IP65                                 |
| luminy (Lm)                      | 2200                                 |
| Materiał                         | Metal                                |
| Materiał dyfuzor                 | Kryształ                             |
| Orientowalny                     | Tak                                  |
| Moc (W)                          | 20                                   |
| Zakres temperatur                | -18°C ~ +55°C                        |
| Czujnik                          | Nie                                  |
| Napięcie nominalne (V)           | 100 - 240V AC                        |
| Użycie zewnętrzne                | Tak                                  |
| Żywotność (h)                    | 25000                                |

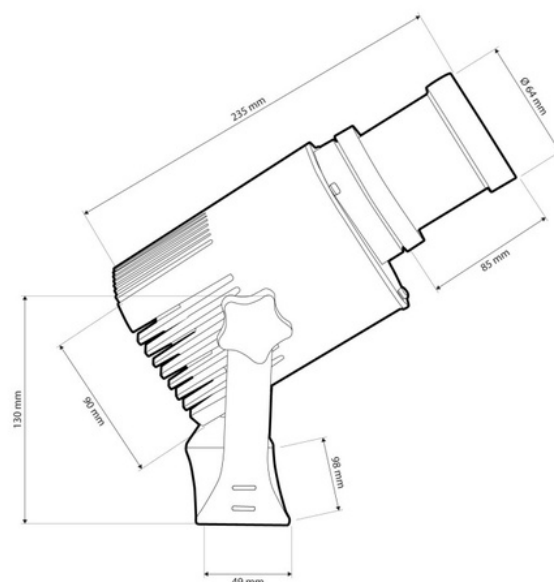

Product variants

Reference

Attributes



KBLP20E-R-45