




Sztywny przegub X dla trójfazowego toru powierzchniowego

Unia w "X" dla trójfazowych torów powierzchniowych. Zapewnia połączenie czterech sekcji toru trójfazowego pod kątem 90°, co umożliwia precyzyjny i funkcjonalny montaż. Dostępne w czerni i bieli.



Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
Certyfikaty	CE, ROHS
Gwarancja	10 lat
IP	IP20
Montaż	Powierzchnia
Użycie zewnętrzne	Nie

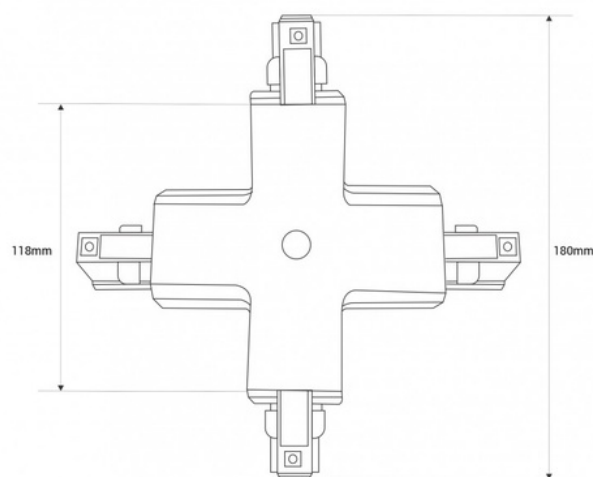

Product variants

Reference

Attributes

BTT-GB05-B

Kolor obudowy: Biały



BTT-GB05-N

Kolor obudowy: Czarny

