





Κυκλικός χωνευτός προβολέας LED - Ρυθμιζόμενη διάμετρος αποκοπής: Ø 50 έως 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

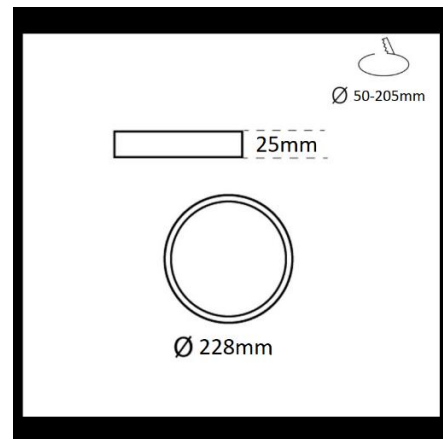

Product data

Θερμοκρασία φωτός	4000°K, 6500K
Γωνία ανοίγματος (°)	160
Πιστοποιητικά	ΚΕ, ΡΟΗ
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	Φ
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	Ø228x25
Ρυθμιζόμενο	Όχι
Μορφή	Εγκύκλιος, Υπερλεπτό
Συχνότητα (ΧΕ)	50 - 60
Διεύθυνση IP	IP20
Κέλβιν (Κ)	4000, 6000
Λούμεν (Lm)	1500
Οριζόντιος	Όχι
Ικανότητα (W)	20
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Σένσορας	Όχι
Ονομαστική Τάση (V)	110 - 240 V εναλλασσόμενο ρεύμα
Τύπος LED	SMD 2835
Τονικότητα	Λευκός κρύος, Ουδέτερο λευκό
Εξωτερική Χρήση	Όχι

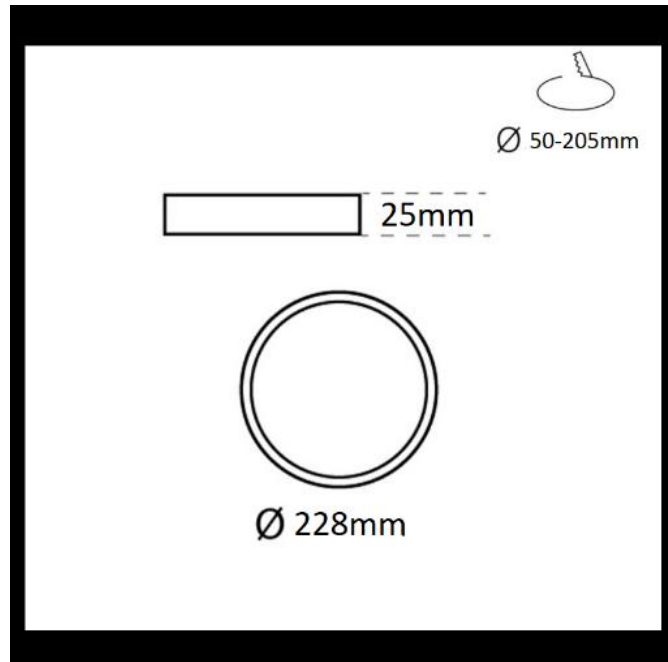

Product variants

Reference

Attributes

B1278-BF

Θερμοκρασία φωτός : 6500K



B1278-BN

Θερμοκρασία φωτός : 4000°K

