





Recessed circular LED downlight - Adjustable cutout diameter: Ø 50 to 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

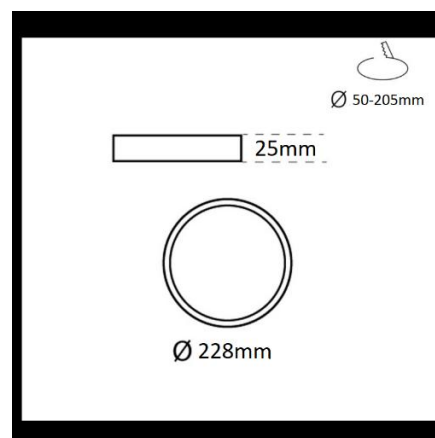

Product data

Light temperature	4000°K, 6500K
Beam angle (°)	160
Certs	CE, ROHS
Energy efficiency class	F
Dimensions (mm) LxWxH	Ø228x25
Dimmable	No
Form	Circular, Ultrafine
Frequency (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumens (Lm)	1500
Orientable	No
Power (W)	20
Temperature range	-20°F ~ +40°F
Sensor	No
Nominal Voltage (V)	110 - 240 V AC
Type of LED	SMD 2835
Key	Cold white, Neutral white
Outdoor Use	No

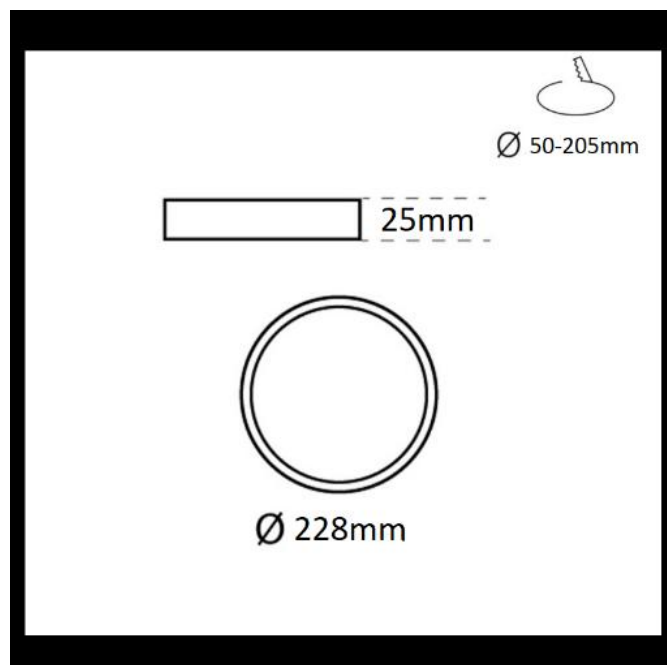

Product variants

Reference	Attributes	
B1278-BF	Light temperature : 6500K	
B1278-BN	Light temperature : 4000°K	