





Downlight LED circular empotrable - Diámetro de corte ajustable: Ø 50 a 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm. Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

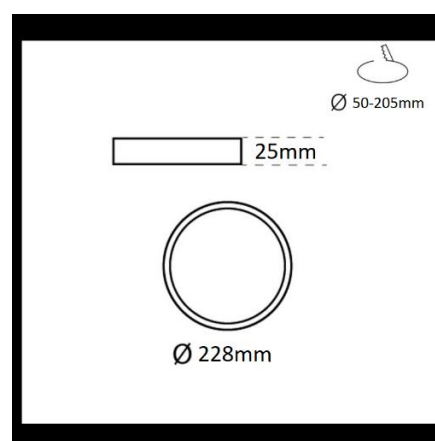

Datos del producto

Tº de luz	4000°K, 6500K
Ángulo de apertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	F
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø228x25
Dimmable	No
Forma	Circular, Ultrafino
Frecuencia (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumens (Lm)	1500
Orientable	No
Potencia (W)	20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tensión Nominal (V)	110 - 240 V AC
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidad	Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No

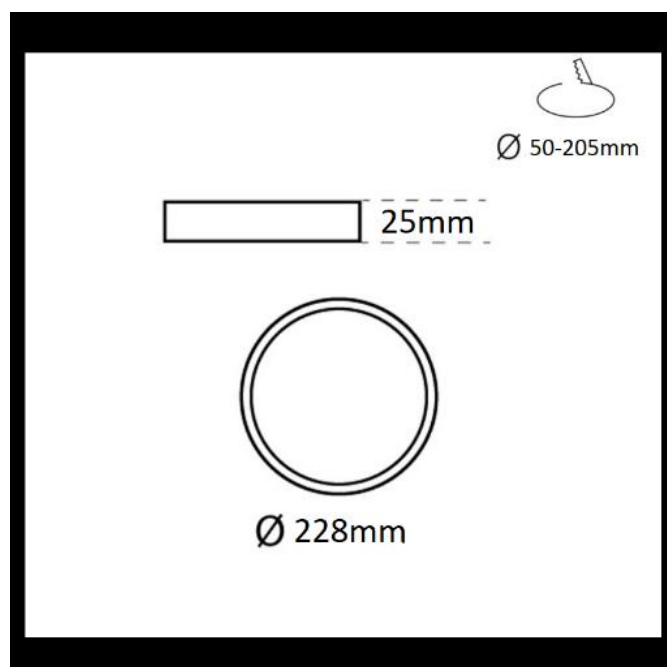

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1278-BF

T° de luz: 6500K



B1278-BN

T° de luz: 4000°K

