





Recessed circular LED downlight - Adjustable cutout diameter: Ø 50 to 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

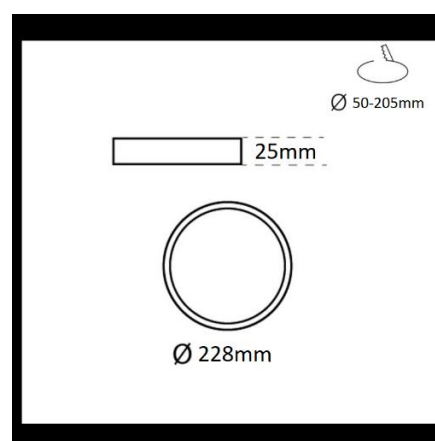

Caractéristiques du produit

T° de lumière	4000°K, 6500K
Angle d'ouverture (°)	160
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	F
Dimensions (mm) LxIxh	Ø228x25
Dimmer	Non
Forme	Circulaire, Ultrafine
Fréquence (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumens (Lm)	1500
Orientable	Non
Puissance (W)	20
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Capteur	Non
Tension Nominale (V)	110 - 240 V CA
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc froid, Blanc neutre
Usage extérieur	Non

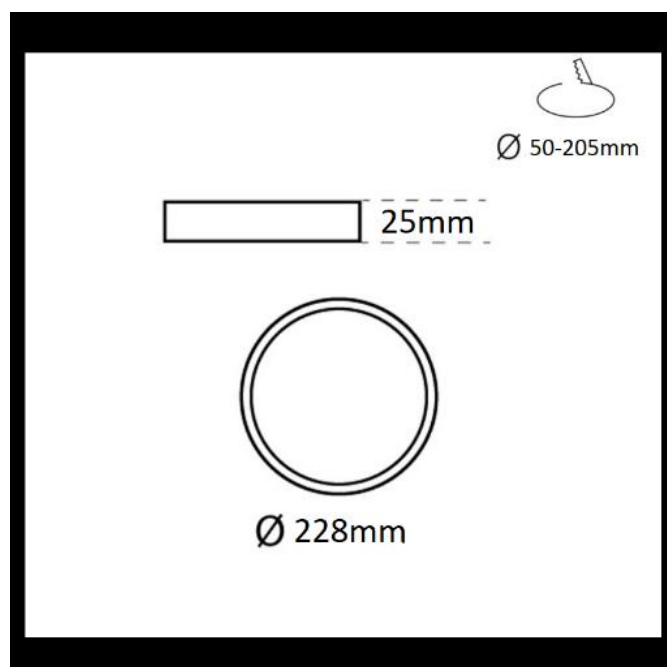

Variantes du produit

Référence

Attributs

B1278-BF

T° de lumière : 6500K



B1278-BN

T° de lumière : 4000°K

