





## Downlight LED circolare da incasso - Diametro di taglio regolabile: Ø 50 a 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. \*\*Accesorios de montaje y conexión incluidos\*\*

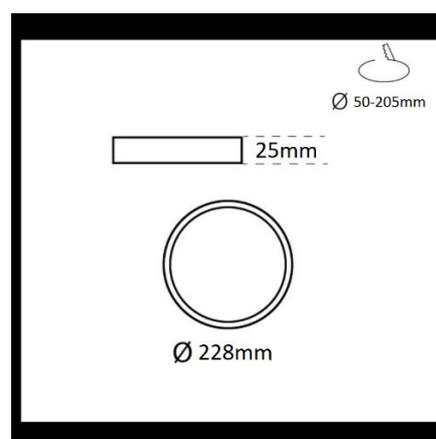

### Dati del prodotto

T° di luce	4000°K, 6500K
Angolo di apertura (°)	160
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
Dimensioni (mm) LxIxh	Ø228x25
Regolabile in luminosità	No
Forma	Circolare, Ultrafino
Frequenza (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumeni (Lm)	1500
Orientabile	No
Potenza (W)	20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensore	No
Tensione Nominale (V)	110 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tonalità	Bianco freddo, Bianco neutro
Uso Esterno	No

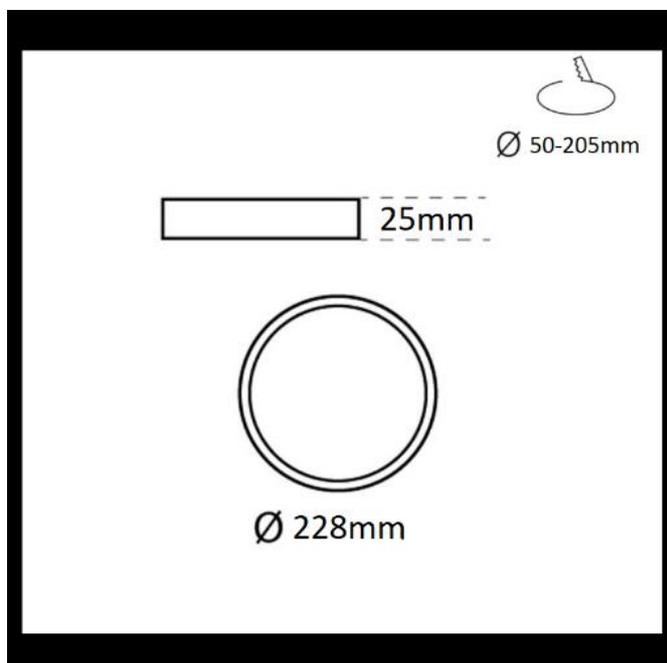

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi

B1278-BF

T° di luce: 6500K



B1278-BN

T° di luce: 4000°K

