





Ronde LED inbouwdownlight - Instelbare afsnijdiameter: Ø 50 tot 205 mm - 20W

Downlight LED de diámetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

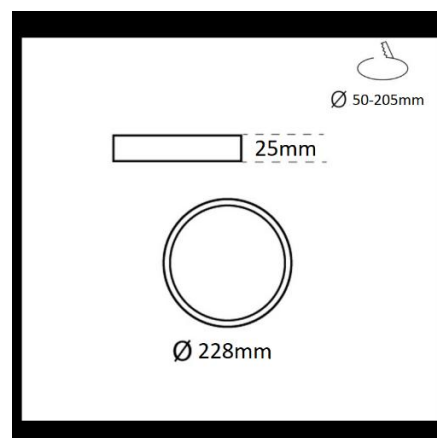

Product data

T° van licht	4000°K, 6500K
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	F
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø228x25
Dimbaar	Nee
Vorm	Circulair, Ultrafijn
Frequentie (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1500
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	20
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	110 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee

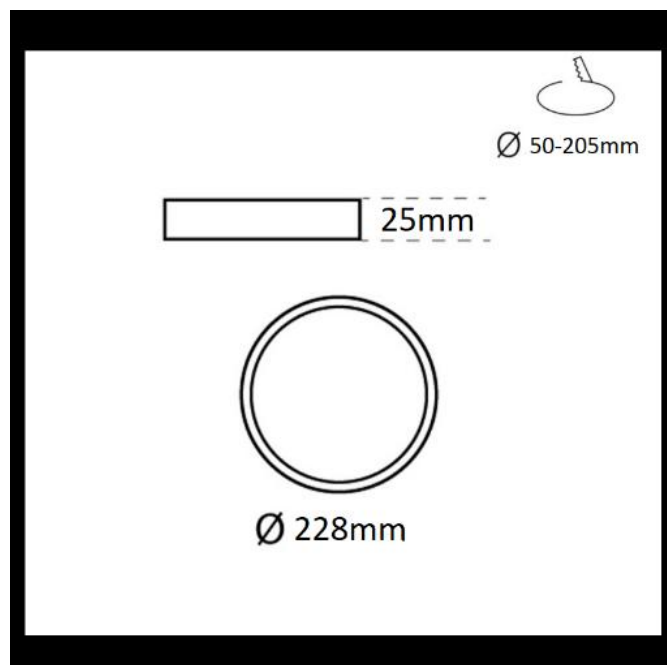

Product variants

Reference

Attributes

B1278-BF

T° van licht : 6500K



B1278-BN

T° van licht : 4000°K

