





Downlight LED circular de encastrar - Diâmetro de corte ajustável: Ø 50 a 205 mm - 20W

Downlight LED de diâmetro ajustable y diseño moderno e innovador. Cuenta con 20W de potencia y un difusor opal que garantiza una iluminación homogénea, sin deslumbramientos. Este downlight se destaca por sus muelles de fijación deslizables, que le permiten ajustarse a orificios con un diámetro variable entre 50 y 205mm Se encuentra disponible en tonalidad blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K). Su instalación es muy sencilla y es apto tanto para uso doméstico como comercial. **Accesorios de montaje y conexión incluidos**

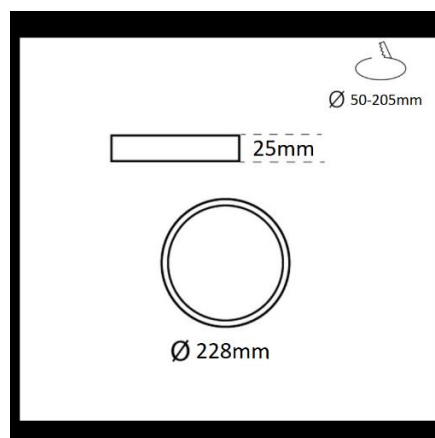

Dados do produto

T° de luz	4000°K, 6500K
Ângulo de abertura (°)	160
Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	F
Dimensões (mm) LxIxh	Ø228x25
Dimerizável	Não
Forma	Circular, Ultrafino
Frequência (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
lúmens (Lm)	1500
Orientável	Não
Potência (W)	20
Faixa de temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	Não
Tensão Nominal (V)	110 - 240 V CA
Tipo de LED	SMD 2835
Tonalidade	Branco frio, Branco neutro
Uso Exterior	Não

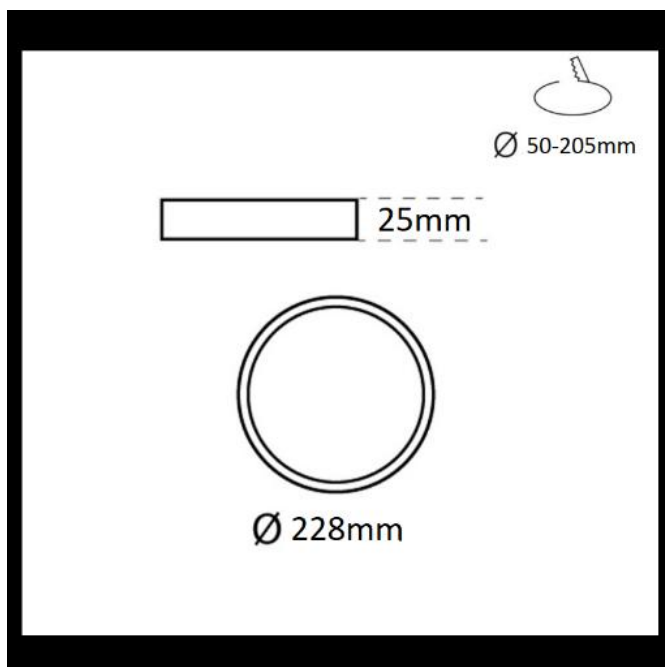

Variantes do produto

Referência

Atributos

B1278-BF

T° de luz : 6500K



B1278-BN

T° de luz : 4000°K

