


Set x 10 LED schijnwerpers voor buiten 30W - 95lm/W - IP65

LED-projector 30W met een compact ontwerp, van metalen behuizing en glasdiffusor. Het is oriënteerbaar en heeft een efficiëntie van 95lm/W. Geschikt voor buitengebruik dankzij de IP65 beschermingsgraad. Beschikbaar in 3 tinten: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K).



Product data

| | |
|----------------------------|---|
| T° van licht | 3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik) |
| Hoog | 30mm |
| Breedte | 120mm |
| Openingse_angle (°) | 120 |
| Certificaten | CE, ROHS |
| Klasse energie-efficiëntie | F |
| CRI | 80-85 |
| Dimbaar | Nee |
| Bestuurder | Intern |
| Efficiëntie (Lm/w) | 95 |
| Powerfactor (cosφ) | 0,6 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Gebruiksfrequentie | normaal |
| Projector Gamma | Serie "Slim", Pakketten |
| Garantie | Volgens wettelijke garantie: 3 jaar |
| IP | IP65 |
| Kelvin (K) | 3000, 4000, 6000 |
| Largo | 177mm |
| Lumen (Lm) | 2167 (WW) / 2330 (NW) / 2310 (CW) |
| Materiaal | Aluminium |
| Materiaal diffuser | Cristal |
| Montage | Oppervlak |

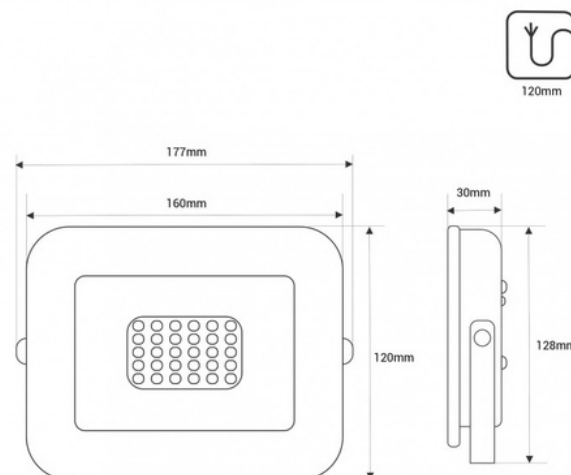

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Oorbaar | Ja |
| Vermogen (W) | 30 |
| Temperatuurbereik | -20°C~+50°C |
| Sensor | Nee |
| Nominale Spanning (V) | 220 - 240 V AC |
| Type LED | SMD 2835 |
| Toonladder | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit |
| UGR | Nee |
| Buiten gebruik | Ja |
| Gebruik Aanbevolen | Tuin |
| Houdbaarheid (u) | 25000 |

Product variants

| Reference | Attributes | |
|-------------|---------------------------------|---|
| K1882-10-BC | T° van licht : 3000°K (gebruik) |  <p>LOT OF 10 IP65 30W</p> |
| K1882-10-BF | T° van licht : 6000K (gebruik) |  <p>LOT OF 10 IP65 30W</p> |
| K1882-10-BN | T° van licht : 4000°K (gebruik) |  <p>LOT OF 10 IP65 30W</p> |