

18W

RGB + CCT



Chip LED de alta potencia
CRI> 80, realiza el color de los objetos, con una mejor disipación del calor y vida útil.



Controlador de corriente y voltaje constante

IC inteligente incorporado para estabilizar la lámpara de protección de corriente y voltaje, emitir el parpadeo.

Óptica de la lente

Lente óptica anti-deslumbrante divergente, creando una luz simétrica y brillante.



LED-Flutlicht 18W RGB+CCT RF/WiFi Steuerung - IP66


Ref. FUTC09

RGB+CCT 18W Außen-LED-Gartenstrahler IP66. Intelligente Gartenleuchte mit 18W Leistung und einer Lichtstärke von 1500 Lumen. Lichtausbeute von 85lm/W. Schmäler Abstrahlwinkel von 25 Grad. RF- und WLAN-Steuerung über mobile App. Hergestellt mit einem schwarzen Metallgehäuse und transparentem Glasdiffusor. Smart Garden LED Leuchte MiBoxer FUTC09, 18W, RGB + CCT, Sprachsteuerung über WiFi. Wasserdicht. RGB+CCT Außen-LED-Leuchten von 2700K-6500K. Mit einem im Lieferumfang enthaltenen Stake zum Verankern im Boden. Verstellbar. Die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 30 Metern. Verbinden Sie mehrere Außen-LED-Scheinwerfer, entweder per Fernbedienung oder Wi-Fi, miteinander, die alle gleichzeitig steuerbar sind. Arbeitet direkt bei 220V. **Fernbedienung nicht enthalten.**



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmbar	Ja
Fahrer	Intern
Effizienz (Lm/w)	85
Frequenz (Hz)	50 - 60
Projektorreihe	RGB
Garantie	3 Jahre
IP	IP66
Lumen (Lm)	1500
Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	18
Nennspannung (V)	100-240-V-AC
LED-Typ	COB
Tonalität	RGB, 2700~6500
Außengebrauch	Ja
Empfohlene Verwendung	Garten
Nutzungsdauer (h)	50000

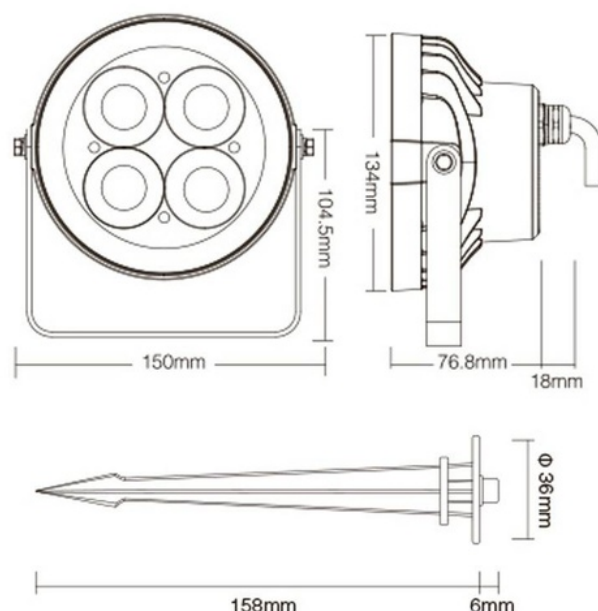

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

18W

RGB
+
CCT



FUTC09