


Quadratischer PIR-Bewegungsmelder für die Wandmontage -160°


Ref. S3136

Infrarotsensor mit einem Erfassungswinkel von 160°, der in der Lage ist, bis zu 8 Meter zu erkennen, für Geräte oder Lasten bis zu 500W. Für LED-Leuchten bis zu 200W. Einfacher Automatisierungsschalter für die Beleuchtung mit dem Sensor. Funktioniert in Dreileitungsinstallationen und kann alle Arten von Lichtern ein- und ausschalten. Mini-Sensor ideal zum Ersetzen von flächenmontierten Schaltern und zur Automatisierung von Lichtern in Fluren, Treppenhäusern oder Badezimmern nahezu sofort, ausschließlich für den Innenbereich mit IP20-Schutzart. Er funktioniert in Installationen mit 3 Drähten. Dank der integrierten Taste ist ein manuelles Umschalten jederzeit möglich.

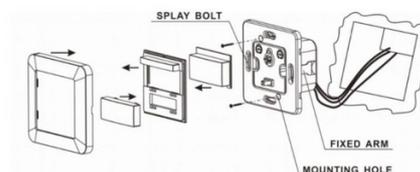

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Konnektivität	PIR
Abmessungen (mm) LxHx	80x80x49
Frequenz (Hz)	50
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP20
Material	Kunststoff
Montage	Fläche
Orientierbar	Nein
Maximale Leistung (W)	200
Erkennungsbereich (m)	8
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Außengebrauch	Nein

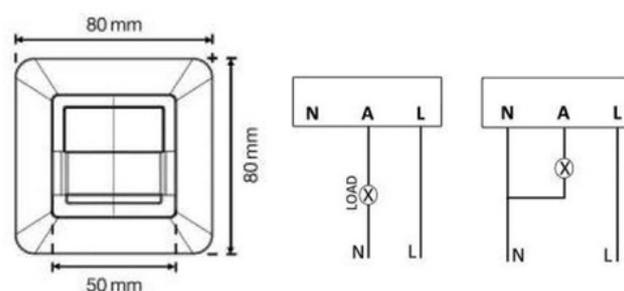

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften

S3136

