


## Détecteur de mouvement mural PIR 160°


### Ref. S3136

Capteur infrarouge avec un angle de détection de 160°, capable de détecter jusqu'à 8 mètres, pour des dispositifs ou une accumulation de charge jusqu'à 500W. Pour les lumières LED jusqu'à 200W. Interrupteur d'automatisation facile pour l'éclairage avec le capteur. Fonctionne dans des installations à trois fils et peut allumer et éteindre tous les types de lumières. Mini capteur idéal pour remplacer les interrupteurs encastrés et automatiser les lumières dans les couloirs, les escaliers ou les salles de bains presque instantanément, exclusivement pour un usage intérieur avec un indice de protection IP20. Il fonctionne dans des installations à 3 fils. Grâce au bouton intégré, la commutation manuelle est possible à tout moment.

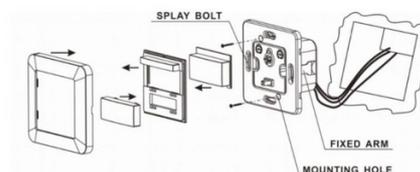

### Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Connectivité	PIR
Dimensions (mm) LxIxh	80x80x49
Fréquence (Hz)	50
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Montage	Surface
Orientable	Non
Puissance maximale (W)	200
Plage de détection (m)	8
Plage de température	-20°C ~ +40°C
Usage extérieur	Non

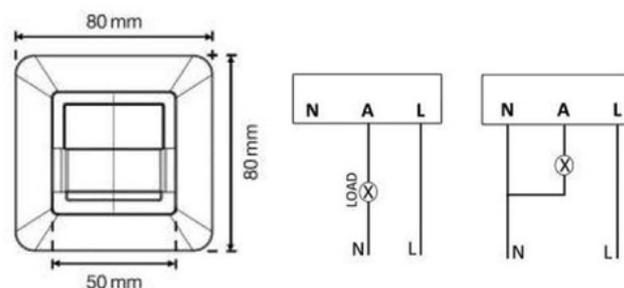

## Variantes du produit

Référence

Attributs

S3136

