

Mikrowellensensor für LED-Hauben B8137


Ref. B8137-MICRO

Der Bewegungssensor arbeitet bei 10-15 V DC und verfügt über 3 Betriebsmodi. Er wird durch Bewegungen und Verschiebungen innerhalb seines Erkennungsbereichs aktiviert, deaktiviert oder wechselt in den "Standby"-Modus. So können Sie den Energieverbrauch sparen und nachhaltiger sein. Er hat eine Schutzart von IP65, perfekt für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen, die Feuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Er beinhaltet auch einen Schnellverbinder für eine einfache und bequeme Installation. Ideal für Installationen in Lagerräumen, Industriegebäuden, Büros, Fluren, Supermärkten usw.



Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Abmessungen (mm) LxIhx	Ø50x34mm
Garantie	3 Jahre
Maximale Intensität (A)	0,05 A
IP	IP65
Temperaturbereich	-40° / +65°C
Nennspannung (V)	10-15V Gleichstrom
Außengebrauch	Ja

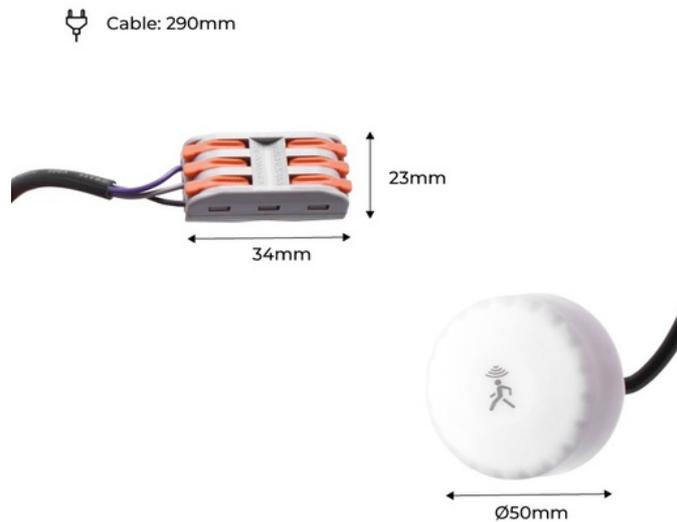

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



B8137-MICRO