


Bombilla LED AR111 24° 12W con driver externo

Bombilla LED AR111 con driver externo ideal para sustituir halógenas convencionales de hasta 100W, con un ahorro en el consumo energético de hasta un 85%. Incorpora chips LED SMD2835 que emiten una luz focalizada (24°) y de alta calidad, con una potencia de 12W y una luminosidad de 1260 lúmenes. Ideal para destacar zonas o productos, realzando sus colores naturales gracias a su CRI ≥ 85 . Disponible en tonalidad blanco cálido (3000K), blanco neutro (4000K) y blanco frío (6000K).



Datos del producto

T° de luz	3000°K, 4000°K, 6000K
Certificados	CE, ROHS
Clase eficiencia energética	E
Dimensiones (mm) LxIxh	Ø 111 x 40
Dimmable	No
Driver	Externo
Eficiencia (Lm/w)	100
Frecuencia de uso	Intensivo
Garantía	Según garantía legal: 3 años
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumens (Lm)	1260, 1200
Orientable	No
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Sensor	No
Tonalidad	Blanco cálido, Blanco frío, Blanco neutro
Uso Exterior	No

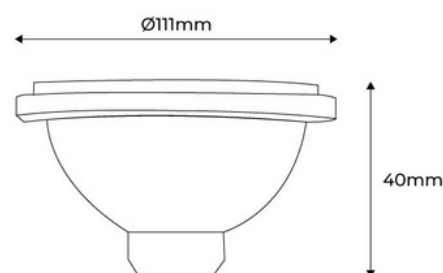

Variantes de producto

Referencia

Atributos

B1015-BC

T° de luz: 3000°K



B1015-BF

T° de luz: 6000K



B1015-BN

T° de luz: 4000°K

