


AR111 LED lamp 24° 12W met externe driver

AR111 LED-lamp met externe driver ideaal ter vervanging van conventionele halogeenlampen tot 100W, met een besparing op het energieverbruik van tot wel 85%. Incorporeert SMD2835 LED-chips die een gefocuste (24°) en hoogwaardige licht uitstralen, met een vermogen van 12W en een helderheid van 1260 lumen. Ideaal om gebieden of producten te benadrukken, waarbij hun natuurlijke kleuren worden versterkt dankzij een CRI ≥ 85 . Beschikbaar in warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koud wit (6000K).



Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	E
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø 111 x 40
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Exterieur
Efficiëntie (Lm/w)	100
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1260, 1200
Oorbaar	Nee
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee

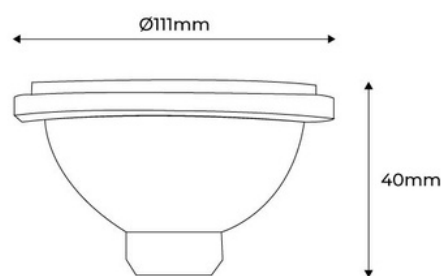

Product variants

Reference

Attributes

B1015-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



B1015-BF

T° van licht : 6000K (gebruik)



B1015-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)

