





Moduł LED 7W do pierścienia downlight MR16/GU10 - 45° - CRI 90

Moduł LED o doskonałych parametrach i jakości. Idealny do zastąpienia żarówek GU10 lub MR16, pozwalający na oszczędność energii przekraczającą 85%. W skład wchodzi 7W chip LED Cree oraz zewnętrzny sterownik, które zapewniają długą żywotność oprawy, umożliwiając intensywne użytkowanie. Dostępne w ciepłej bieli (3000K) i neutralnej bieli (4000K).

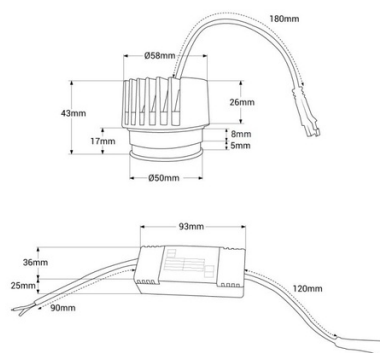

Product data

T° światła	2700°K (użyj), 4000°K (użyj)
Kąt otwarcia (°)	45
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	F
CRI	90-95
Wymiary (mm) LxIxH	Ø 50 x 41
ściemniający	Nie
Kierowca	Zewnętrzny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Kelwin (K)	3000, 4000
lumeny (Lm)	650
Montaż	Wbudowany
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	Chip CREE
Tonacja	Ciepła biel, Neutralna biel
Użycie zewnętrzne	Nie
Zalecane użycie	Muzea - Galerie
Żywotność (h)	25000

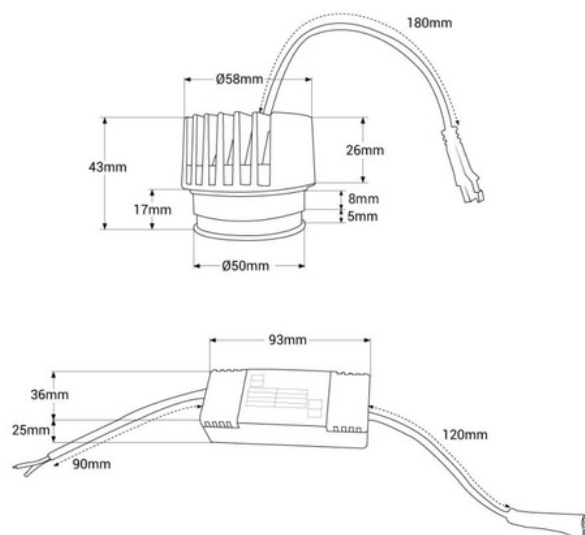

Product variants

Reference

Attributes

B710-270

T° światła : 2700°K (użyj)



B710-BN

T° światła : 4000°K (użyj)

