




Naświetlacz zewnętrzny LED z czujnikiem ruchu - IP54 - 120° - 4000K- 20W


Ref. B1461-S

Kompaktowy i trwały zewnętrzny projektor LED z czujnikiem PIR, charakteryzujący się wysokimi standardami jakości. Wykorzystuje czujnik PIR o wysokiej precyzji, który umożliwia dostosowanie różnych parametrów, takich jak zasięg, poziom światła i czas oświetlenia, aby spełnić potrzeby użytkownika. Ma moc 20W i skuteczność świetlną 100 lm/W, co czyni go idealnym produktem do zastąpienia tradycyjnych reflektorów, co również pozwoli na znaczną oszczędność energii. Emituje światło w neutralnym białym odcieniu (4000K). Dzięki klasie ochrony IP54 nadaje się do użytku na zewnątrz.

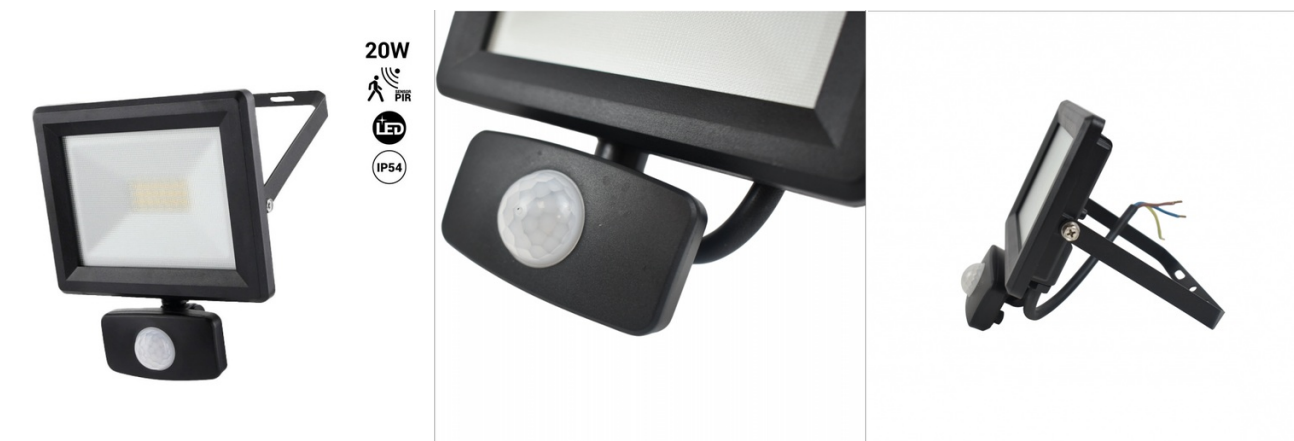

Product data

Kąt otwarcia (°)	120
Certyfikaty	CE, ROHS
CRI	80-85
Efektywność (Lm/w)	100
Zakres projektora	Bez czujnika
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP54
Kelwin (K)	4000
Moc (W)	20
Czujnik	Tak
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Rodzaj LED	SMD 2835
Użycie zewnętrzne	Tak
Zalecane użycie	Ogród, Parking, Fasady

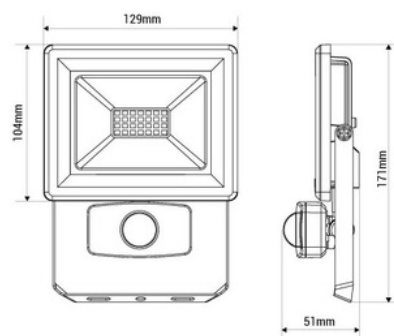

Product variants

Reference

Attributes

B1461-S

