



Aufbau PIR Bewegungsmelder 180° - IP54


Ref. SP16A

Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) für die Außeninstallation, mit IP54 Schutzart. Der Infrarotsensor ermöglicht es, zu erkennen, wenn jemand seinen Bereich in einem 180°-Winkel und in einem Abstandsbereich von bis zu 12 Metern betritt. Es ist einstellbar und in der Lage, Licht sowohl nachts als auch tagsüber zu erkennen, was eine effiziente Nutzung der Energie von LED-Produkten ermöglicht. Es unterstützt eine maximale Leistung von 300W (LED) und 1200W (Glühbirne).



Produktdaten

Erkennungswinkel (°)	180
Zertifikate	CE, ROHS
Isolierklasse	Klasse II
Energieeffizienzklasse	F
Abmessungen (mm) LxHx	130,5 x 80,5 x 40,5
Frequenz (Hz)	50 - 60
Benutzungsfrequenz	Intensiv
Garantie	Nach gesetzlicher Garantie: 3 Jahre
IP	IP54
Material	Polycarbonat
Montage	Fläche
Orientierbar	Ja
Leistung (W)	300; 1200
Erkennungsbereich (m)	0-12
Temperaturbereich	-20°C ~ +40°C
Nennspannung (V)	220 - 240 V AC

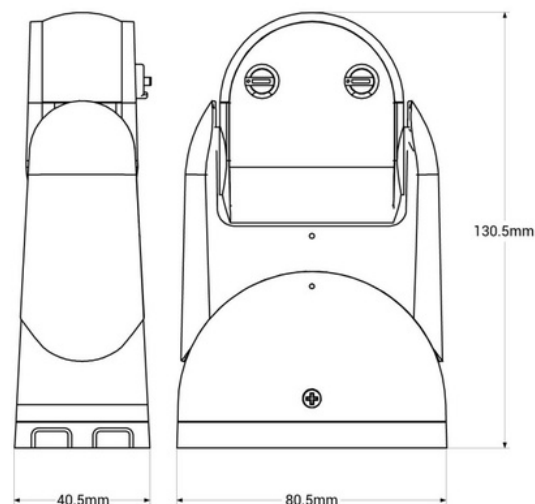

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SP16A