



## Sensor de movimiento PIR de superficie 180°-IP54


### Ref. SP16A

Detector de movimiento infrarrojo (PIR) para instalación en exteriores, con grado de protección IP54. Su sensor infrarrojo permite detectar cuando alguien ingresa en su campo en un ángulo de 180° y un rango de distancia de hasta 12 metros. Es orientable y capaz de identificar la luz noche y día, lo que permite aprovechar eficazmente la energía de los productos LED. Admite una potencia máxima de 300W (LED) y 1200W (incandescente).



### Datos del producto

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Angulo detección (°)        | 180                          |
| Certificados                | CE, ROHS                     |
| Clase de aislamiento        | Clase II                     |
| Clase eficiencia energética | F                            |
| Dimensiones (mm) LxIxH      | 130,5 x 80,5 x 40,5          |
| Frecuencia (Hz)             | 50 - 60                      |
| Frecuencia de uso           | Intensivo                    |
| Garantía                    | Según garantía legal: 3 años |
| IP                          | IP54                         |
| Material                    | Polycarbonato                |
| Montaje                     | Superficie                   |
| Orientable                  | Sí                           |
| Potencia (W)                | 300; 1200                    |
| Rango detección (m)         | 0-12                         |
| Rango temperatura           | -20°C ~ +40°C                |
| Tensión Nominal (V)         | 220 - 240 V AC               |

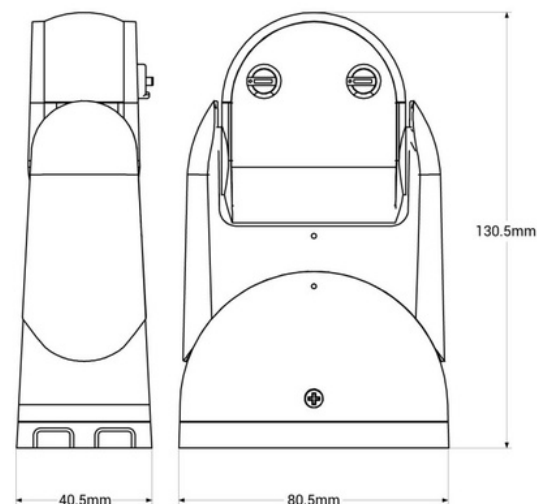

## Variantes de producto

Referencia

Atributos



SP16A