



INSTALLATION




Connection Sketch Figure



Wpuszczany mini czujnik ruchu PIR 360° - IP20


Ref. SP14A

Kompaktowy czujnik ruchu na podczerwień (PIR) do instalacji w sufitach wewnętrznych, z poziomem ochrony IP20. Jego czujnik podczerwieni umożliwia wykrywanie, gdy ktoś wchodzi w jego pole pod kątem 360° i na odległość do 6 metrów. Jest w stanie identyfikować światło zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia, co pozwala na skuteczne wykorzystanie energii z produktów LED. Maksymalna obsługiwana moc 150W (LED) oraz 500W (żarowe).

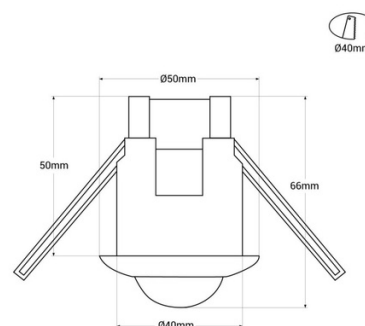

Product data

Kąt detekcji (°)	360
Certyfikaty	CE, ROHS
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Materiał	Poliwęglan
Montaż	Wbudowany
Orientowalny	Nie
Maksymalna moc (W)	400
Zakres detekcji (m)	0-6
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ czujnika	PIR
Użycie zewnętrzne	Nie

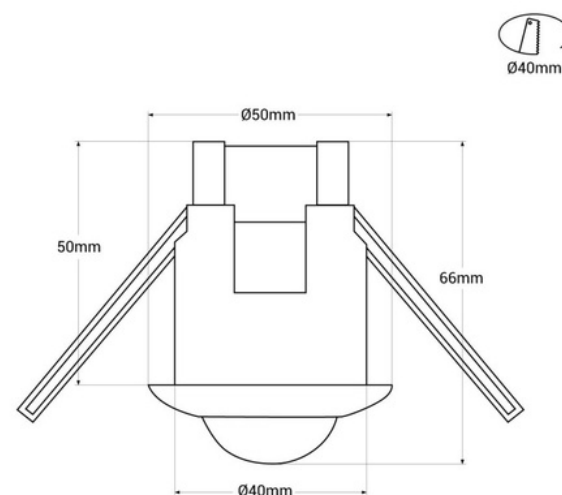

Product variants

Reference

Attributes



SP14A