

## Faretto LED doppio per esterni con sensore PIR 30W - 4000K - IP54


Ref. SSL01B-N

Proiettore LED doppio con sensore PIR, progettato per essere fissato su pareti esterne. Ognuna delle luci è regolabile secondo le esigenze. Ha una potenza di 30W e un'intensità luminosa di 3000 lm. Incorpora un sensore PIR regolabile, con una distanza massima di 10 metri. Emette luce in tonalità bianca neutra (4000K). Grazie alla sua classificazione di protezione IP54, è adatto per uso esterno.



### Dati del prodotto

Angolo di apertura (°)	100
Angolo di rilevamento (°)	120
Certificati	CE, ROHS
Classe di efficienza energetica	F
CRI	80-85
Dimensioni (mm) LxIxH	276 x 192 x 135
Efficienza (Lm/w)	90
Frequenza (Hz)	50 - 60
Gamma di Proiettore	Con sensore
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP54
Kelvin (K)	4000
Lumeni (Lm)	3000
Montaggio	Superficie
Orientabile	Si
Potenza (W)	30
Intervallo di rilevamento (m)	10
Sensore	Si
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Tipo di LED	SMD 2835
Tipo di sensore	PIR
Tonalità	Bianco neutro

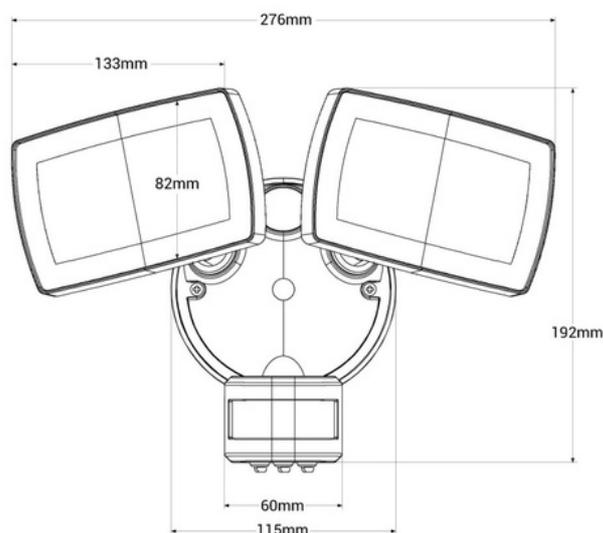

---

Uso Esterno	Si
Uso Raccomandato	Giardino, Parcheggio, Facciate
Vita utile (h)	30000

---

### Varianti di prodotto

*Riferimento*

*Attributi*



SSL01B-N

---