


DMX512 Decoder 12-24V DC - 15A - 1 Kanal

Ref. SK-D1-L

Der DMX512 Decoder ist ein LED-Beleuchtungssteuergerät mit 1 Ausgangskanal mit einer maximalen Intensität von 15A. Er ist kompatibel mit Eingangsspannungen von 12-24V. Verwendet das DMX512-Eingangssignal und bietet ein PWM-Ausgangssignal, um eine sanfte Lichtsteuerung zu ermöglichen. Unterstützt die Fernsteuerung RDM, ermöglicht die Auswahl der Ausgangsaufösung und die Anpassung der PWM-Frequenz.



Wiring Diagram

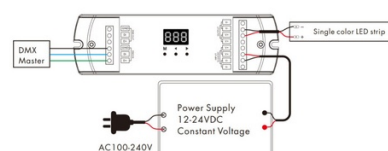

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Konnektivität	DMX
Abmessungen (mm) LxHxW	170 x 50 x 23
Garantie	5 Jahre
Maximale Intensität (A)	15
IP	IP20
Kanalanzahl	1
Ausgangsspannung (V)	12 - 24 V
Nennspannung (V)	12-24V Gleichstrom
Außengebrauch	Nein

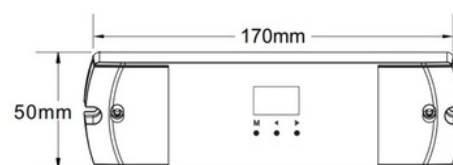

Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



SK-D1-L