


Αποκωδικοποιητής DMX512 12-24V DC - 15A - 1 κανάλι

Ref. SK-D1-L

Ο Αποκωδικοποιητής DMX512 είναι μια συσκευή ελέγχου φωτισμού LED με 1 κανάλι εξόδου με μέγιστη ένταση 15A. Είναι συμβατός με τάσεις εισόδου 12-24V. Χρησιμοποιεί το σήμα εισόδου DMX512 και παρέχει σήμα εξόδου PWM για να επιτύχει ομαλή ρύθμιση φωτισμού. Υποστηρίζει απομακρυσμένο έλεγχο RDM, επιτρέπει την επιλογή ανάλυσης εξόδου και προσαρμογή συχνότητας PWM.


Wiring Diagram

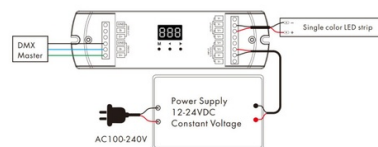

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-1200 terminal resistor at the end of each DMX signal line

Product data

Πιστοποιητικά	KE, POH
Σύνδεση	DMX
Διαστάσεις (χλστ) ΜxΠxΥ	170 x 50 x 23
Εγγύηση	5 χρόνια
Μέγιστη ένταση (A) 15 in Greek is 15. The number remains the same in both languages.	
Διεύθυνση IP	IP20
Αριθμός καναλιών	1
Έξοδος τάσης (V)	12 - 24 V
Ονομαστική Τάση (V)	12-24V DC
Εξωτερική Χρήση	Όχι

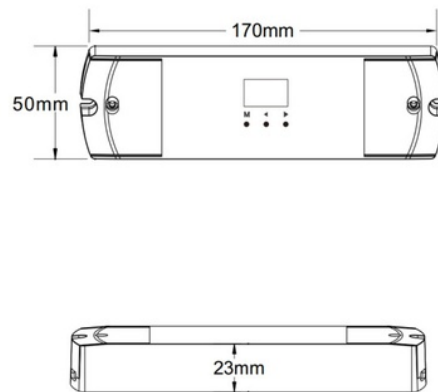

Product variants

Reference

Attributes

SK-D1-L

