


Decodificador DMX512 12-24V DC - 15A - 1 Canal

Ref. SK-D1-L

El Decodificador DMX512 es un dispositivo de control de iluminación LED con 1 canal de salida con una intensidad máxima de 15A. Es compatible con tensiones de entrada de 12-24V. Utiliza la señal de entrada DMX512 y proporciona una señal de salida PWM para lograr un control suave de la iluminación. Admite control remoto RDM, permite seleccionar la resolución de salida y ajuste de frecuencia PWM.


Wiring Diagram

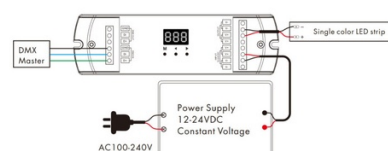

Note:
1. An DMX signal amplifier is needed if more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line

Datos del producto

Certificados	CE, ROHS
Conectividad	DMX
Dimensiones (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garantía	5 años
Intensidad máxima (A)	15
IP	IP20
Número de canales	1
Tensión de salida (V)	12 - 24 V
Tensión Nominal (V)	12-24V DC
Uso Exterior	No

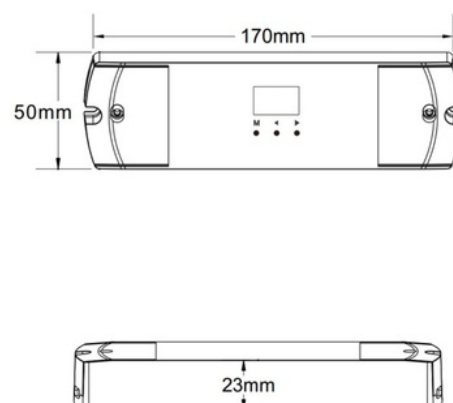

Variantes de producto

Referencia	Atributos
SK-D1-L	