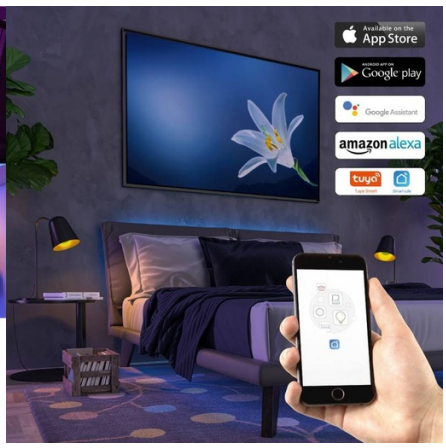


# Controlador LED SMART+ WIFI RGBW 12/24V 4 canales

## Ref. B1645-RGBW

Controlador LED RGBW Smart+ para controlar tiras LED RGBW y luminarias de 12/24V. Tecnología de control PWM y conexión inteligente WiFi. 4 canales (RGBW). Permite al usuario controlar la luz de forma remota con un teléfono inteligente, desde cualquier lugar a través de la aplicación, una vez conectado al enrutador de Wi-Fi. La aplicación TUYA permite ajustar el brillo, el color, la saturación, con opciones de temporizador, escena y muchas más funciones. Para el control y sincronización solamente necesitamos descargar la aplicación en IOS / Android en tu dispositivo móvil o tablet.  Es compatible con Amazon Alexa para control por voz. Compatible con tuya APP. RGBW WIFI Amazon Alexa 4CH/10A IP20




## *Datos del producto*

| | |
|---|---|
| Certificados | CE, ROHS |
| Clase eficiencia energética | A+ (2021) |
| Conectividad | WIFI |
| Dimensiones (mm) Lxlxh | 85x45x22 |
| Frecuencia de uso | normal |
| Garantía | Según garantía legal: 3 años |
| Intensidad máxima (A) | 10 |
| IP | IP20 |
| Material | Plástico |
| Número de canales | 4 |
| Rango temperatura | -20°C ~ +40°C |
| Sistema de control | SMART WIFI |
| Tensión Nominal (V) | 12-24V DC |
| Tonalidad | RGB-W |
| Uso Exterior | No |
| Vida útil (h) | 25000 |

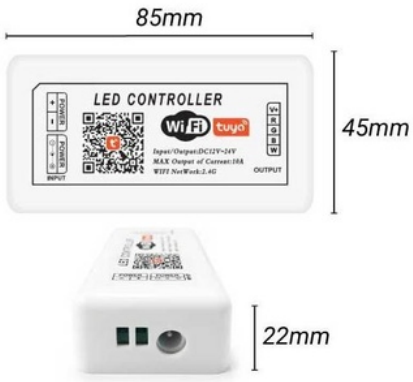

## Variantes de producto

| Referencia | Atributos | |
|---|---|---|
| B1645-RGBW | | |