


## Ściemniak TRIAC DALI PUSH 0/1-10V 6-42V 10W wieloprądowy (200-350mA)


### Ref. SRP-TRIAC-10CC

SRP-TRIAC-10CC to ściemniak zasilacz LED 4 w 1: TRIAC, DALI, PUSH i 0/1-10V, co pozwala mu współpracować z różnymi systemami sterowania. Ściemniak TRIAC LED o mocy 10W, z stałym prądem wyjściowym 1 kanału i regulowanym prądem od 200mA do 350mA przez przełączniki DIP. Zaprojektowany z zasilaniem 200-240V-AC. Sterownik LED wykorzystuje wyjście ze ściemnianiem amplitudowym. Umożliwia płynne i głębokie regulowanie aż do 1% bez migotania lub brzęczenia. 1 adres DALI może być automatycznie przypisany przez mastera DALI. Jest kompatybilny z uniwersalnymi ściemniaczami 0/1-10V.

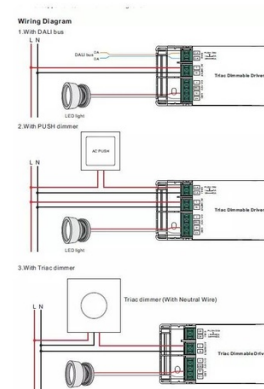

### Product data

|                  |          |
|------------------|----------|
| Certyfikaty      | CE, ROHS |
| Gwarancja        | 5 lat    |
| System kontrolny | DALI     |

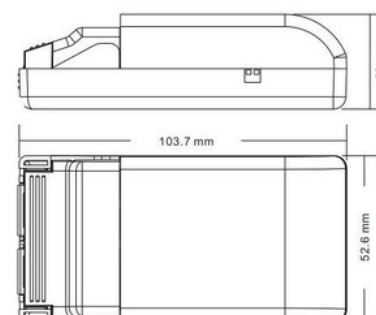

Product variants

Reference

Attributes



SRP-TRIAC-10CC