
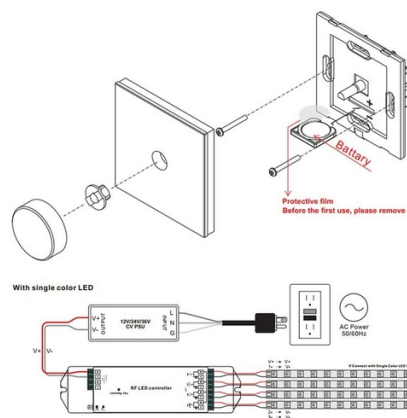


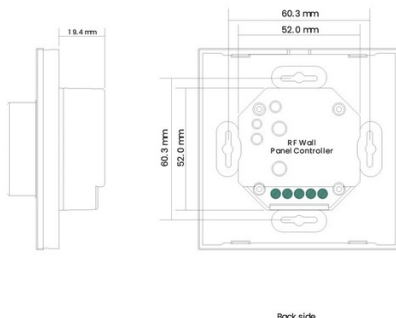


Interruptor rotativo RF regulador monocromático de iluminação LED - SUNRICHER - Easy RF

Ref. D2805R

O dimmer rotativo LED D2805R da série SUNRICHER EASY RF é um dimmer rotativo que oferece tanto funções de comutação quanto regulação suave de brilho para iluminação LED de cor única. Projetado com uma aparência elegante e compacta, material de vidro temperado de alta resistência e um botão rotativo, o dimmer LED proporciona funções de dimming e comutação suaves e precisas sem qualquer cintilação. É bastante fácil ligar/desligar clicando no botão rotativo e ajustar o brilho girando o botão rotativo. Compatível com receptores RF, disponível nas versões de tensão constante e corrente constante, o dimmer rotativo LED é capaz de controlar diferentes tipos de iluminação LED. * É necessário um profissional qualificado e/ou uma consulta com nossos técnicos para a instalação.

Pair with RF receiver (Method 1)




- Step 1:**
Do wiring the RF receiver according to wiring diagram (please refer to the instruction of RF receiver that you would like to pair with).
- Step 2:**
Click the "Learning Key" button on RF receiver to set it into pairing status.
- Step 3:**
Rotate or click the knob, LED lights connected with the RF receiver flicker once means the receiver is paired with the remote successfully.

Note: One receiver can be paired with max 8 remote controls.

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Conectividade	Radiofrequência
Controle de cor	Monocor
Dimensões (mm) LxIxH	86x86x13
Frequência de uso	Intensivo
Garantia	5 anos
IP	IP20
Material	Plástico
Montagem	Embutível
Número de zonas	1
Faixa de detecção (m)	25000
Faixa de temperatura	0 ~ +40°C
Sensor	Sim
Tensão Nominal (V)	3V-CC
Uso Exterior	Não
Vida útil (h)	35000

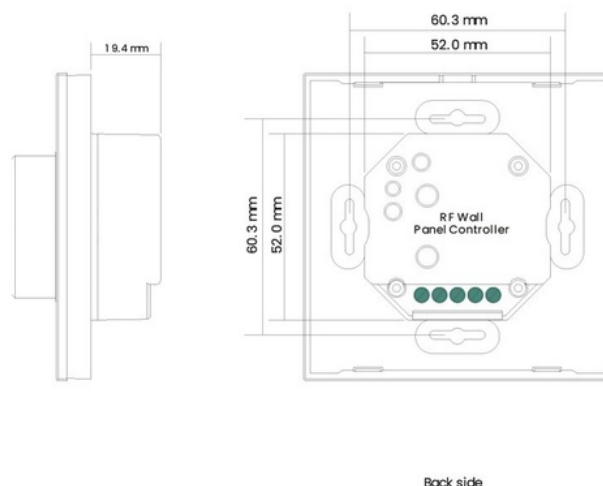

Variantes do produto

Referência

Atributos

D2805R

