



Mikrofalowy czujnik ruchu - Powierzchnia - Przełącznik DIP - Sufit/ściana


Ref. SMWR01A

Czujnik ruchu mikrofalowego z przełącznikiem DIP do ustawiania poziomu światła, czasu wyłączenia i czułości. Kąt detekcji 360° na suficie i 180° na ścianie. Zasięg do 4 metrów. Montaż na powierzchni. Obsługuje moc do 2000W dla lamp LED i 1000W dla lamp halogenowych.



Product data

Wysoki	25,9mm
Szerokość	108mm
Kąt detekcji (°)	180, 360
Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa izolacji	Klasa II
częstotliwość (Hz)	50 - 60
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
IP	IP20
Montaż	Powierzchnia
Maksymalna moc (W)	2000W LED
Zakres detekcji (m)	4
Zakres temperatur	-20°C ~ +40°C
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ czujnika	mikrofala
Użycie zewnętrzne	Nie

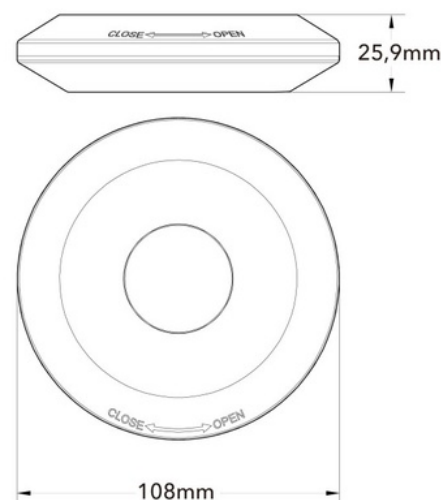

Product variants

Reference

Attributes



SMWR01A