




## Faretto LED a binario trifase - Potenza regolabile: 30W/ 34W/ 38W - CCT - CRI 90

Proiettore LED per binario trifase con potenza regolabile tra 30W, 34W e 38W. Include il sistema CCT per selezionare la temperatura del colore (3000K-4000K-6000K). Alta precisione cromatica (CRI>90), perfetta per l'illuminazione commerciale. \*\* Garanzia di 5 Anni \*\*

### Dati del prodotto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Colore della scocca             | Bianco, Nero     |
| Alto                            | 275mm            |
| Larghezza                       | Ø90mm            |
| Angolo di apertura (°)          | 38               |
| Certificati                     | CE, ROHS         |
| Classe di efficienza energetica | F                |
| CRI                             | 90-95            |
| Regolabile in luminosità        | No               |
| Autista                         | KGP              |
| Garanzia                        | 5 anni           |
| IP                              | IP20             |
| Kelvin (K)                      | 3000, 4000, 6000 |
| Lungo                           | 216mm            |
| Lumeni (Lm)                     | 3500             |
| Materiale                       | Alluminio        |
| Orientabile                     | Sì               |
| Potenza (W)                     | 38, 30           |
| Sensore                         | No               |
| Tensione Nominale (V)           | 220 - 240 V CA   |
| Tipo di Binario                 | Trifase          |
| Tipo di LED                     | Chip Bridgelux   |
| Tonalità                        | CCT              |

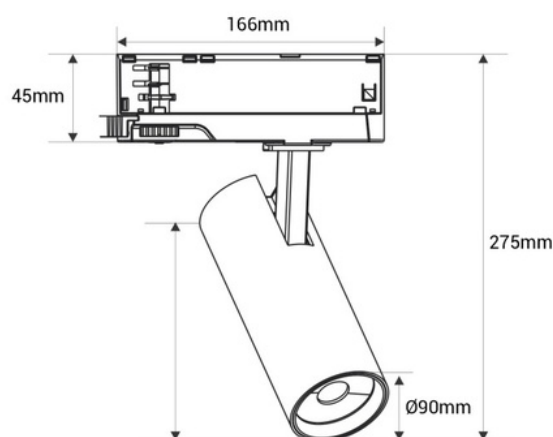

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Uso Esterno      | No                                         |
| Uso Raccomandato | Commercio, Musei - Gallerie, Moda e retail |

## Varianti di prodotto

| Riferimento          | Attributi                   |                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BPT-38W-SWITCH-CCT-B | Colore della scocca: Bianco |  |
| BPT-38W-SWITCH-CCT-N | Colore della scocca: Nero   |  |