


Dekoder DMX512 12-24V DC - 5A/kanal - 12 kanałów - wyświetlacz OLED

Ref. SK-D12A

Dekoder DMX512 to urządzenie do sterowania oświetleniem LED z 12 kanałami wyjściowymi, z których każdy ma maksymalną intensywność 5A. Jest zgodny z napięciami wejściowymi 12-24V. Wbudowano wyświetlacz OLED oraz przyciski do wyboru początkowego adresu DMX. Użyj sygnału wejściowego DMX512 i zapewnij sygnał PWM, aby uzyskać płynne sterowanie oświetleniem.


WIRING DIAGRAM



- Note:**
1. Connecting with green terminal (DMX AMP) or an extra amplifier will be needed when more than 32 decoders are connected, or use overlong signal line, signal amplification should not be more than 5 times continuously.
 2. If the recoil effect occurs because of longer signal line or bad line quality, please try to connect 0.25W 90-120Ω terminal resistor at the end of each DMX signal line.

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Wymiary (mm) LxHxW	246 x 116 x 38.5
Gwarancja	5 lat
Intensywność maksymalna (A)	5A/kanal
IP	IP20
Liczba kanałów	12
Napięcie wyjściowe (V)	12 - 24
Napięcie nominalne (V)	12-24V DC
Użycie zewnętrzne	Nie

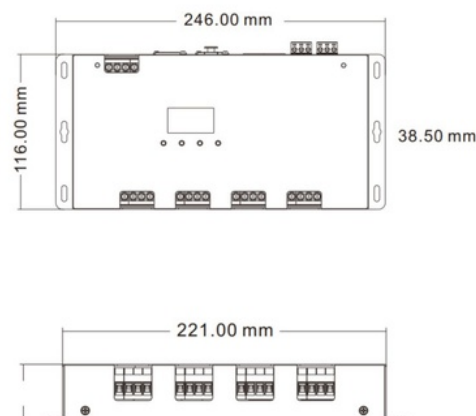

Product variants

Reference

Attributes



SK-D12A