


Dimbare Triac LED voeding 25W 24V - LPG

Ref. GTPC-25-24-D

De geschakelde voedingen van de serie GTPC-D van Global Leader Power zijn een geweldige oplossing wanneer er weinig ruimte is om een voeding te monteren. ✓ Vermogen 25W ✓ Nominale spanning: 24 V ✓ Uitgangsstroom: 1.04 A

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	122 x 52 x 30
Garantie	3 jaar
Maximale intensiteit (A)	1
IP	IP20, IP40
Vermogen (W)	25
Temperatuurbereik	-20 ~ +45 °C
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC

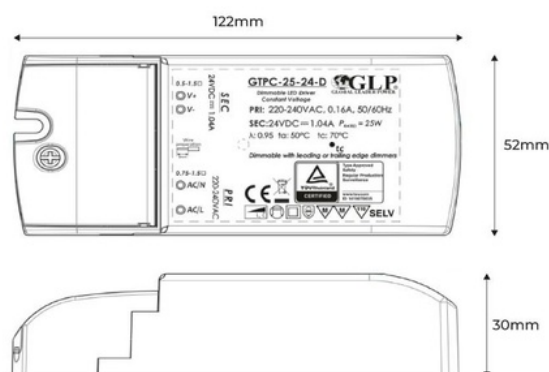

Product variants

Reference

Attributes



GTPC-25-24-D