


## Alimentatore LED Triac dimmerabile - 50W - 12V - GLP

### Ref. GTPC-50-12-D

Alimentazione a gas GPL a tensione costante, ideale per applicazioni con spazio limitato. Dispone di un sistema di protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e surriscaldamento. Incorpora anche la correzione attiva del fattore di potenza (PFC), che si traduce in alta efficienza energetica e minore consumo di energia. ✓ Potenza: 50W ✓ Tensione nominale: 12V ✓ Corrente di uscita: 4.16A

### Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Dimensioni (mm) LxIxh	184 X 62 X 33
Garanzia	Secondo la garanzia legale: 3 anni
IP	IP20
Potenza (W)	50
Intervallo di temperatura	-20°C~70°C
Tensione di uscita (V)	12V
Tensione Nominale (V)	220 - 240 V CA
Uso Esterno	No

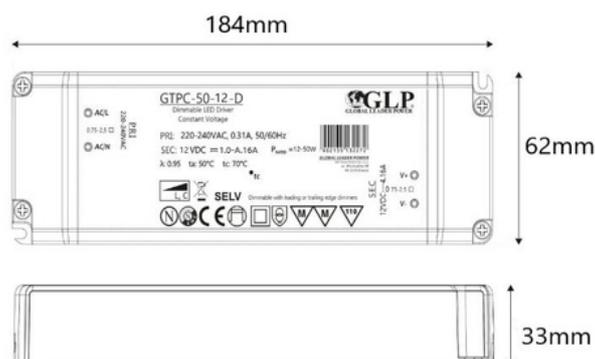

## Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



GTPC-50-12-D