


Dimbare Triac LED-voeding - 50W - 12V - LPG

Ref. GTPC-50-12-D

GLP-voeding met constante spanning, ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte. Het beschikt over een beschermingssysteem tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting. Het bevat bovendien actieve correctie van de vermogensfactor PFC, wat leidt tot een hoge energie-efficiëntie en een lager energieverbruik. ✓ Vermogen: 50W ✓ Nominale spanning: 12V ✓ Uitgangsstroom: 4.16A

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	184 X 62 X 33
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Vermogen (W)	50
Temperatuurbereik	-20°C~70°C
Uitgangsspanning (V)	12V
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Buiten gebruik	Nee

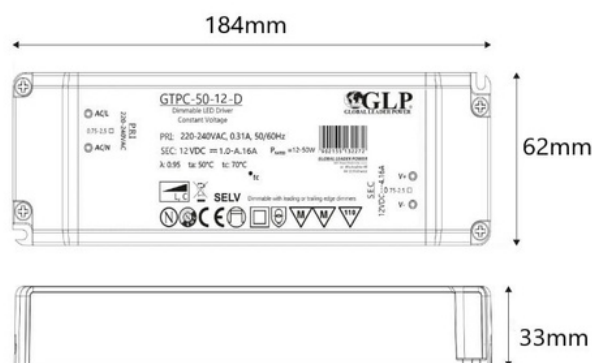

Product variants

Reference

Attributes



GTPC-50-12-D