




Slanke voeding 200W 24V 8.33A - GLP

Ref. GTPC-200-24-S

GLP voedingsbron 200W 24V 8.33A met constante spanning, van slank en compact ontwerp, ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte. Het beschikt over een systeem ter bescherming tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting. Daarnaast is er actieve correctie van de vermogensfactor PFC, wat resulteert in een hoge energie-efficiëntie en een lager energieverbruik.

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	335 x 30 x 21.6
Frequentie (Hz)	50 - 60
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	8,33
IP	IP40
Maximale power (W)	200
Temperatuurbereik	-20°C ~ +45°C
Uitgangsspanning (V)	24V
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	30.000

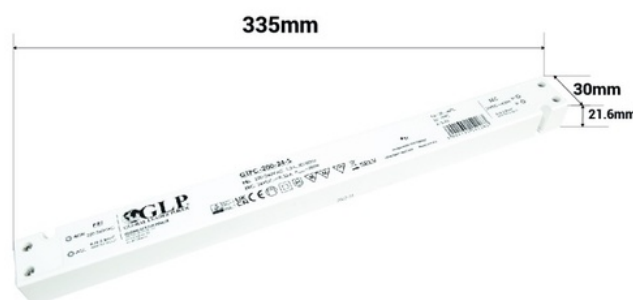

Product variants

Reference	Attributes
GTPC-200-24-S	