



Sonoff RF Brug R2 433MHz RF-WiFi

Ref. SONOFFBRIDGER2


Sonoff RF Bridge R2 433MHz RF-WiFi Sonoff Bridge maakt de verbinding tussen de slimme radiofrequentie (RF) besturingen van 433,92 MHz en de slimme apparaten van eWeLink die via WiFi op afstand worden bestuurd via het internet. Het verbindt de RF (draadloze) sensoren met het eWeLink platform om de relais, schakelaars en slimme stopcontacten van Sonoff te beheren. ✓ Nieuwe R2-versie uitgebracht in het derde kwartaal van 2021 met verbeterde RF-ontvangst en -zender.



Product data

Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	61x61x20mm
Materiaal	PC
Temperatuurbereik	-10°C +40°C
Systeem van controle	Android & iOS
Nominale Spanning (V)	5V 1A

Wifi: Si

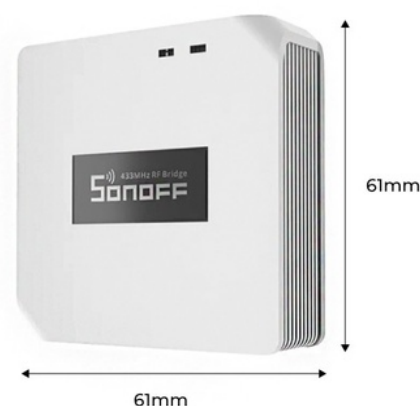

Product variants

Reference	Attributes
SONOFFBRIDGER2	 Sonoff