





Rail triphasé 200cm encastrable

Profil en rail triphasé de 2 mètres pour encastrement. Fourni avec les accessoires nécessaires à l'installation et à la fixation, le rail peut être découpé à la longueur désirée. La conception du rail intègre 2 ailes de couverture qui cachent toutes imperfections pouvant être présentes dans la coupe et s'ajustent complètement contre le plafond. ** Comprend le dispositif d'alimentation de départ et le capuchon de fin ** 230V Max. 250W par mètre Dimensions : 2000x55x35mm. IP20

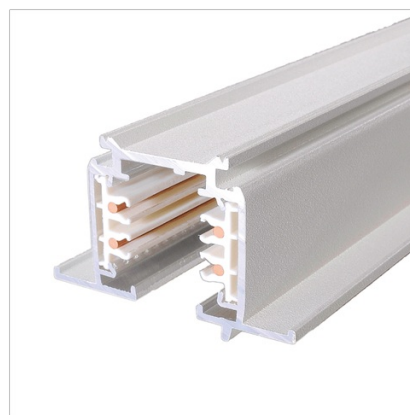

Caractéristiques du produit

Couleur du boîtier	Blanc, Noir
Certificats	CE, ROHS
Dimensions (mm) LxIxh	2000x55x35
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
Intensité maximale (A)	15
IP	IP20
Montage	Encastrable
Puissance maximale (W)	3900
Tension Nominale (V)	220 - 250 V CA
Type de rail	Triphase
Usage extérieur	Non

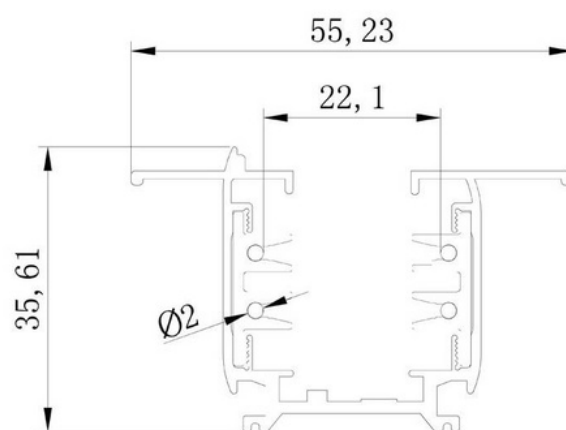

Variantes du produit

Référence

Attributs

BTTE-200-B

Couleur du boîtier: Blanc



BTTE-200-N

Couleur du boîtier: Noir

