




Triac dimmbarer DC-Treiber 25-42V 300mA

Ref. PE294R4230

Fahrer Triac dimmbar CC 25-42V 300mA ✓ PRI: 200V-250V ✓ SEC: 25-42VDC ✓ 12.6W ✓ PF: 0.9 ✓ 50/60hz ✓ 104x39x26mm

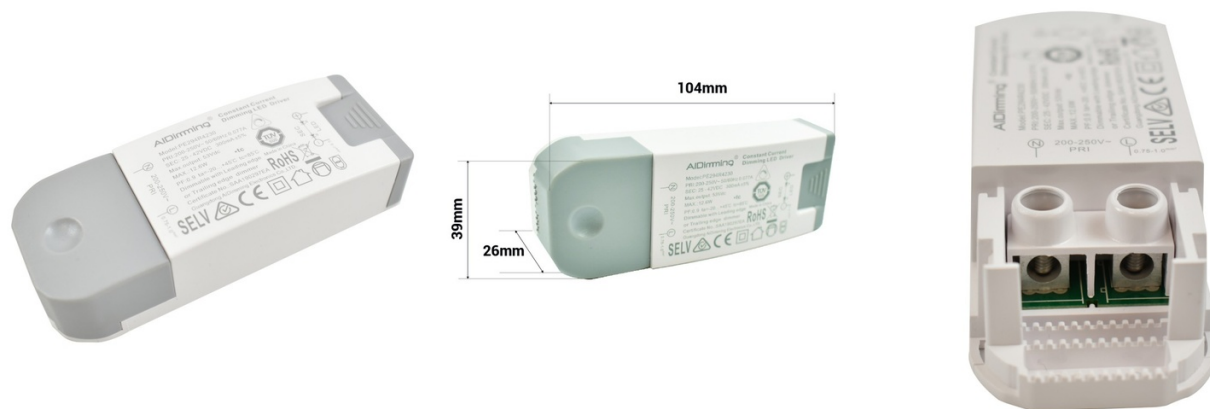

Produktdaten

Zertifikate	CE, ROHS
Ausgangsstrom mA	300mA
Abmessungen (mm) LxHx	104x39x26mm
Dimmbar	Ja
Leistungsfaktor (cosφ)	0,9
Frequenz (Hz)	50 - 60
Material	Kunststoff
Maximale Leistung (W)	12.6
Temperaturbereich	-20°C ~ +45°C
Ausgangsspannung (V)	25 - 42
Nennspannung (V)	200 - 250 V



Produktvarianten

Artikelnummer

Eigenschaften



PE294R4230