



Driver dimmable TRIAC 12-24V DC - 300mA - 6W


Ref. PE-L294B2430

Driver LED à courant constant avec régulation de variation TRIAC, spécialement conçu pour les luminaires LED. Accepte une tension d'entrée de 200-250V CA. Il dispose d'un filtre EMC pour une régulation uniforme sans scintillement (SANS SCINTILLEMENT), sans sauts ni bruit. Incorpore une protection contre les courts-circuits et les surcharges.



Caractéristiques du produit

Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
Dimensions (mm) LxIxh	115 x 30 x 21
Facteur de puissance (cosφ)	0,9
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Matériau	Plastique
Nombre de canaux	1
Plage de température	-20°C ~ +45°C
Capteur	Non
Système de contrôle	TRIAC
Tension de sortie (V)	12 - 24 V
Tension Nominale (V)	200 - 250V CA
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000

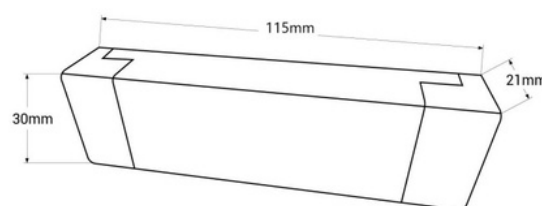

Variantes du produit

Référence

Attributs



PE-L294B2430