


Ψηφιακή ταινία LED IC θηλυκό γρήγορο σύνδεσμο - 5-24V DC


Ref. B1681-H

Ο θηλυκός γρήγορος συνδετήρας με 3 ακίδες επιτρέπει τη σύνδεση ψηφιακών IC LED λωρίδων 5 έως 24V DC σε συσκευές και ελεγκτές, απλοποιώντας την εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη συγκόλλησης. Τόσο σε οικιακές, εμπορικές όσο και σε ψυχαγωγικές εφαρμογές, αυτός ο συνδετήρας παρέχει μια αξιόπιστη, πρακτική και αποτελεσματική σύνδεση.



Product data

Πιστοποιητικά	ΚΕ, POH
Συχνότητα χρήσης	Εντατικός
Εγγύηση	Σύμφωνα με τη νομική εγγύηση: 3 χρόνια
Διεύθυνση IP	IP20
Υλικό	Πλαστικό
Εύρος θερμοκρασίας	-20°C ~ +40°C
Ονομαστική Τάση (V)	5-24V
Εξωτερική Χρήση	Όχι

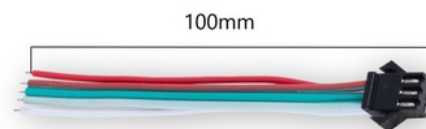

Product variants

Reference

Attributes



B1681-H