


## Connecteur rapide femelle pour ruban LED numérique - 5-24V DC


### Ref. B1681-H

Le connecteur rapide femelle à 3 broches permet de connecter des bandes LED IC numériques de 5 à 24V CC à des appareils et des contrôleurs, simplifiant ainsi l'installation sans avoir besoin de souder. Que ce soit dans des applications domestiques, commerciales ou de divertissement, ce connecteur offre une connexion fiable, pratique et efficace.



### Caractéristiques du produit

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Certificats             | CE, ROHS                         |
| Fréquence d'utilisation | Intensif                         |
| Garantie                | Selon la garantie légale : 3 ans |
| IP                      | IP20                             |
| Matériau                | Plastique                        |
| Plage de température    | -20°C ~ +40°C                    |
| Tension Nominale (V)    | 5-24V                            |
| Usage extérieur         | Non                              |

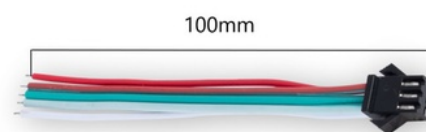

## Variantes du produit

Référence

Attributs



B1681-H