



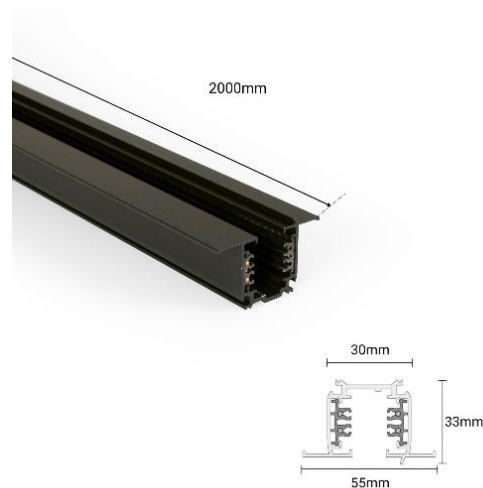

3-fazowa szyna podtynkowa - sterowanie DALI - 2 metry

Trójfazowy 2-metrowy szynoprzewód do systemów oświetlenia technicznego. Montaż wpuszczany. Zaprojektowany dla opraw z cyfrowym sterowaniem za pomocą protokołu DALI. Umożliwia podłączenie i przemieszczanie opraw LED, integrując zasilanie i sygnał sterujący w jednym profilu aluminiowym. Dostępne w kolorze czarnym i białym. *Złącze początkowe i zaślepka nie wchodzi w skład zestawu.

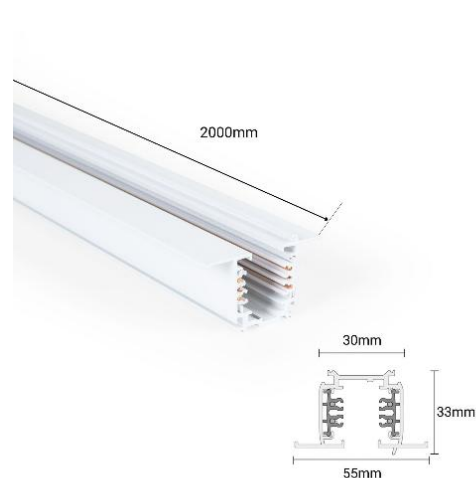

Product data

Kolor obudowy	Biały, Czarny
Napięcie nominalne (V)	220 - 240 V AC
Typ toru	Trójfazowy
Montaż	Wbudowany
Użycie zewnętrzne	Nie
IP	IP20
Certyfikaty	CE, ROHS
Gwarancja	3 lata
Długość	

Product variants

Reference	Attributes	
BTTE-DALI-200-B	Kolor obudowy: Biały	
BTTE-DALI-200-N	Kolor obudowy: Czarny	