



## Panneau LED PHILIPS DRIVER 60x60 44W - UGR19

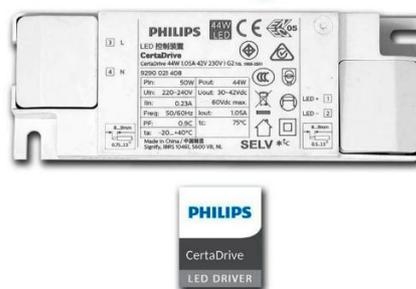

### Caractéristiques du produit

T° de lumière	3000°K (utiliser), 4000°K (utiliser), 6000K (utiliser)
Certificats	CE, ROHS
Classe d'efficacité énergétique	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensions du panneau LED	60x60
Conducteur	Philips
Efficacité (Lm/w)	95
Fréquence (Hz)	50 - 60
Fréquence d'utilisation	Intensif
Garantie	Selon la garantie légale : 3 ans
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Montage	Encastrable
Orientable	Non
Capteur	Non
Type de LED	SMD 2835
Tonalité	Blanc chaud, Blanc froid, Blanc neutre
UGR	UGR19
Usage extérieur	Non
Durée de vie (h)	25000
Lumens (Lm)	4180

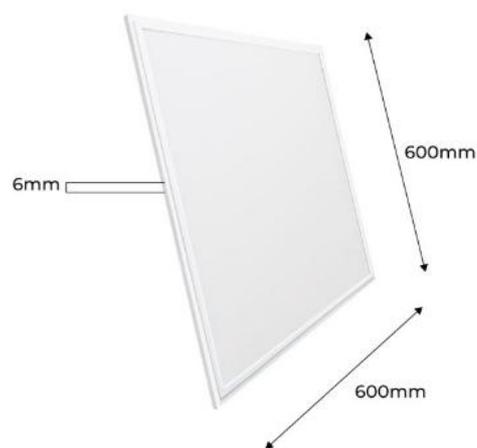

## Variantes du produit

Référence

Attributs

B5235-BC

T° de lumière : 3000°K (utiliser)



B5235-BF

T° de lumière : 6000K (utiliser)



B5235-BN

T° de lumière : 4000°K (utiliser)

