

## Driver LED Dimável RF Push CC 50W 250-1500ma

### Ref. SRP-1009-50CC

O SRP-1009-50CC é um driver LED dimmável de 50W com saída de corrente constante de 1 canal e corrente ajustável de 250mA a 1500mA através de interruptores DIP para as diferentes correntes constantes. Ele é projetado com uma entrada de 200 - 240V. O fator de potência do driver pode ser superior a 0,9, e a eficiência supera 87%. Permite um atenuação suave e profunda de 0,1% sem flickering ou zumbido. O driver LED é projetado com uma interface de controle RF e pode ser compatível com uma variedade de controles remotos RF. Este driver é da marca Sunricher na categoria Perfect RF.

Selectable Current	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Selectable Current	800mA	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-41V	8-41V	8-38V	8-35V	8-33V
Rated Power	50W							
Voltage Range	200-240V AC							
Frequency	50/60Hz							
Power Factor (Typ.)	> 0.9							
Efficiency (Typ.)	87% @ 230VAC							
Input Current (Typ.)	0.27A @ 230VAC							
Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 2A at 230VAC							
Short Circuit	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Voltage	Yes, auto recovery after fault removed							
Over Temperature	Yes, auto recovery after fault removed							
Working Temp.	-20°C ~ +45°C							
Max. Case Temp.	85°C							
Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing							
Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH							


### Dados do produto

Certificados

CE, ROHS

Garantia

5 anos

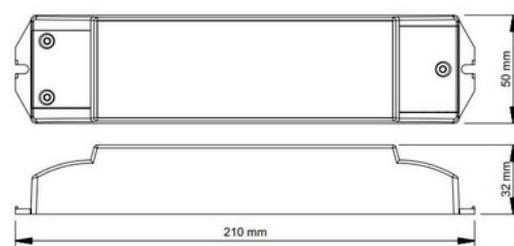

## Variantes do produto

Referência

Atributos



SRP-1009-50CC