



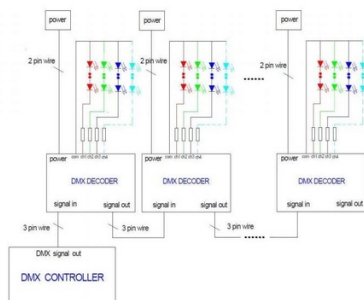

4-kanałowy dekodery DMX - DMX do RGBW

Ref. B1561-4

4-kanalowy dekodery DMX-512 przekształca sygnał sterujący DMX w sygnały sterujące kolorem dla taśm LED RGB i RGBW o napięciu 12V i 24V. Działa w trybie autonomicznym lub podłączony do konsoli DMX-512.



Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Klasa efektywności energetycznej	A+ (2021)
Łączność	DMX
Wymiary (mm) LxIxH	165 x 41 x 80 mm
Częstotliwość użycia	Intensywny
Gwarancja	Zgodnie z gwarancją ustawową: 3 lata
Intensywność maksymalna (A)	8A / kanał
IP	IP20
Materiał	Aluminium
Liczba kanałów	4
Waga (g)	340
Moc (W)	384 / 768
Zakres temperatur	-20°C ? +60°C
Napięcie wyjściowe (V)	12 - 24 V
Użycie zewnętrzne	Tak, w obudowie hermetycznej
Żywotność (h)	35000



Product variants

Reference	Attributes
B1561-4	