



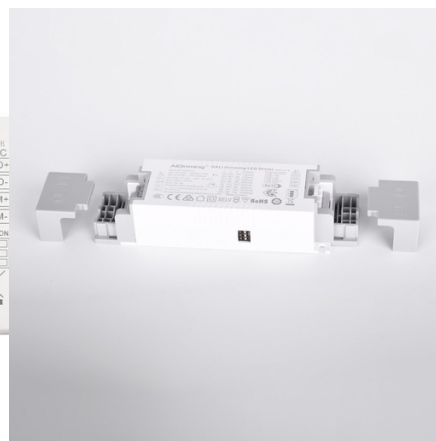

Driver DALI - PUSH - 0-10V dimmerabile 44W DC 9-42V Multicorrente 700-1050mA

Ref. PE-N45DA42

Driver DALI a corrente costante 9-42V 700-1050mA ✓PRI: 100V-250V ✓SEC: 9-42VDC ✓44.1W ✓PF: 0.95 ✓50/60Hz ✓148x42x30mm

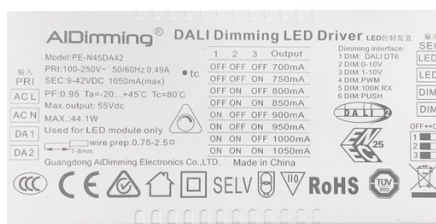

Dati del prodotto

Certificati	CE, ROHS
Corrente di uscita mA	1050mA
Dimensioni (mm) LxIxh	148x42x30mm
Regolabile in luminosità	Si
Fattore di potenza (cosφ)	0,9
Frequenza (Hz)	50 - 60
Materiale	Plastica
Potenza massima (W)	44,1
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +45°C
Sistema di controllo	DALI
Tensione di uscita (V)	9 - 42
Tensione Nominale (V)	100 - 250, 9-42VDC

Grosor: 30mm



Varianti di prodotto

Riferimento

Attributi



PE-N45DA42