


Mechanical Structures and Installations

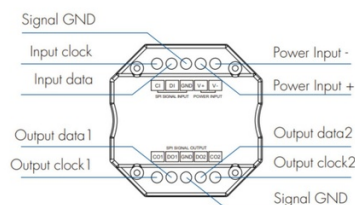


Rozdzielacz sygnału RGB / RGBW - SPI - 5-24VDC

Ref. SK-SA


Rozdzielacz sygnału SPI dla inteligentnych pasków LED (IC) RGB i RGBW. Podziel sygnał SPI z 1 grupy na 2 sygnały z różnych grup, umożliwiając jednocześnie sterowanie wieloma taśmami LED IC. Jest używany z kompatybilnym kontrolerem SPI.

Connect with one SA

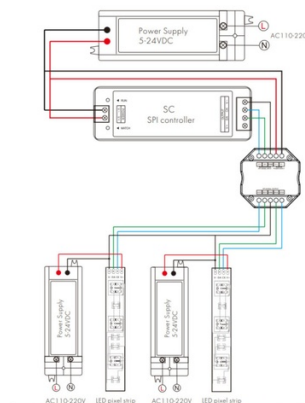

Product data

Certyfikaty	CE, ROHS
Kontrola koloru	RGB, RGBW
Wymiary (mm) LxHxW	52 x 52 x 26
Gwarancja	5 lat
IP	IP20
Zakres temperatur	-30°C ~ +55°C
Napięcie nominalne (V)	5-24V
Użycie zewnętrzne	Nie

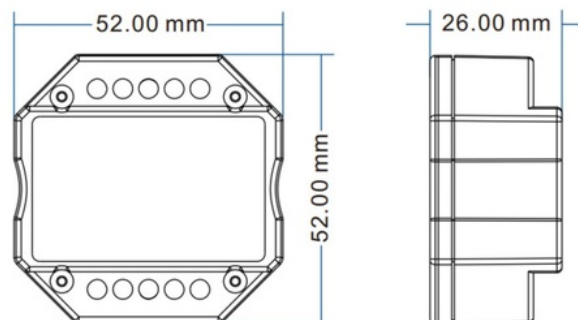

Product variants

Reference	Attributes
SK-SA	