


Mechanical Structures and Installations

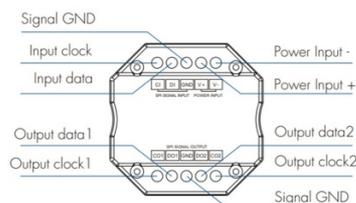


Splitter de sinal RGB / RGBW - SPI - 5-24VDC

Ref. SK-SA


Divisor de sinal SPI para fitas LED inteligentes (CI) RGB e RGBW. Divide um sinal SPI de 1 grupo em 2 sinais de grupos diferentes, permitindo o controle simultâneo de múltiplas tiras de LED IC. É usado com um controlador SPI compatível.

Connect with one SA

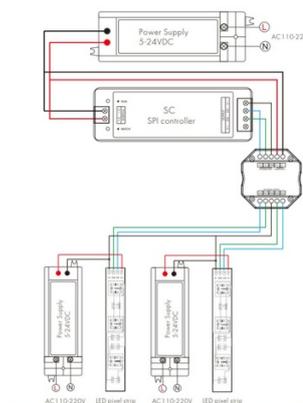

Dados do produto

Certificados	CE, ROHS
Controle de cor	RGB, RGBW
Dimensões (mm) LxIxh	52 x 52 x 26
Garantia	5 anos
IP	IP20
Faixa de temperatura	-30°C ~ +55°C
Tensão Nominal (V)	5-24V
Uso Exterior	Não

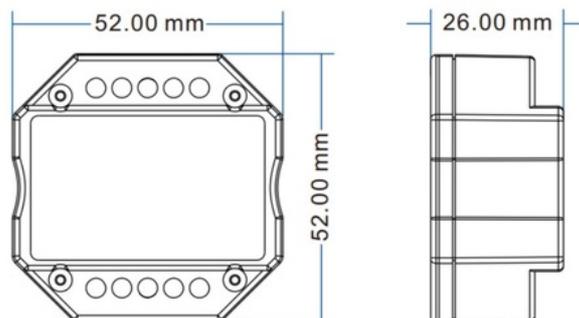

Variantes do produto

Referência

Atributos

SK-SA

